



THE NEOLUX BOOK

La evolución de las persianas enrollables

TOMO 1



Vertilux México



THE NEOLUX BOOK

TOMO 1

5	NEOLUX CONTEMPORARY SHEER FR	47	NEOLUX CLASSIC DIM OUT
10	NEOLUX SOLITUDE DIM OUT	53	NEOLUX DYNASTY
16	NEOLUX ECLIPSE DIM OUT	59	NEOLUX NOVEL
23	NEOLUX SUNDOWN DIM OUT	65	NEOLUX ABACUS FR
29	NEOLUX COMPASS DIM OUT FR	71	NEOLUX SPLENDOR
35	NEOLUX VICTORIA DIM OUT	77	NEOLUX NAPA
41	NEOLUX RUSTIC DIM OUT		

13
MODELOS

83
COLORES

Todos nuestros distribuidores trabajan con tejidos, componentes y motores VERTILUX si alguien te ofrece un producto diferente al que deseas o un producto que no es VERTILUX repórtalo, la satisfacción de nuestros clientes es primero.



VERTILUX

IDEAS PARA TU ESPACIO

THE NEOLUX BOOK

TOMO 1

Vertilux México






NEOLUX CONTEMPORARY SHEER FR

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

TOMO 1

NEOLUX CONTEMPORARY SHEER FR

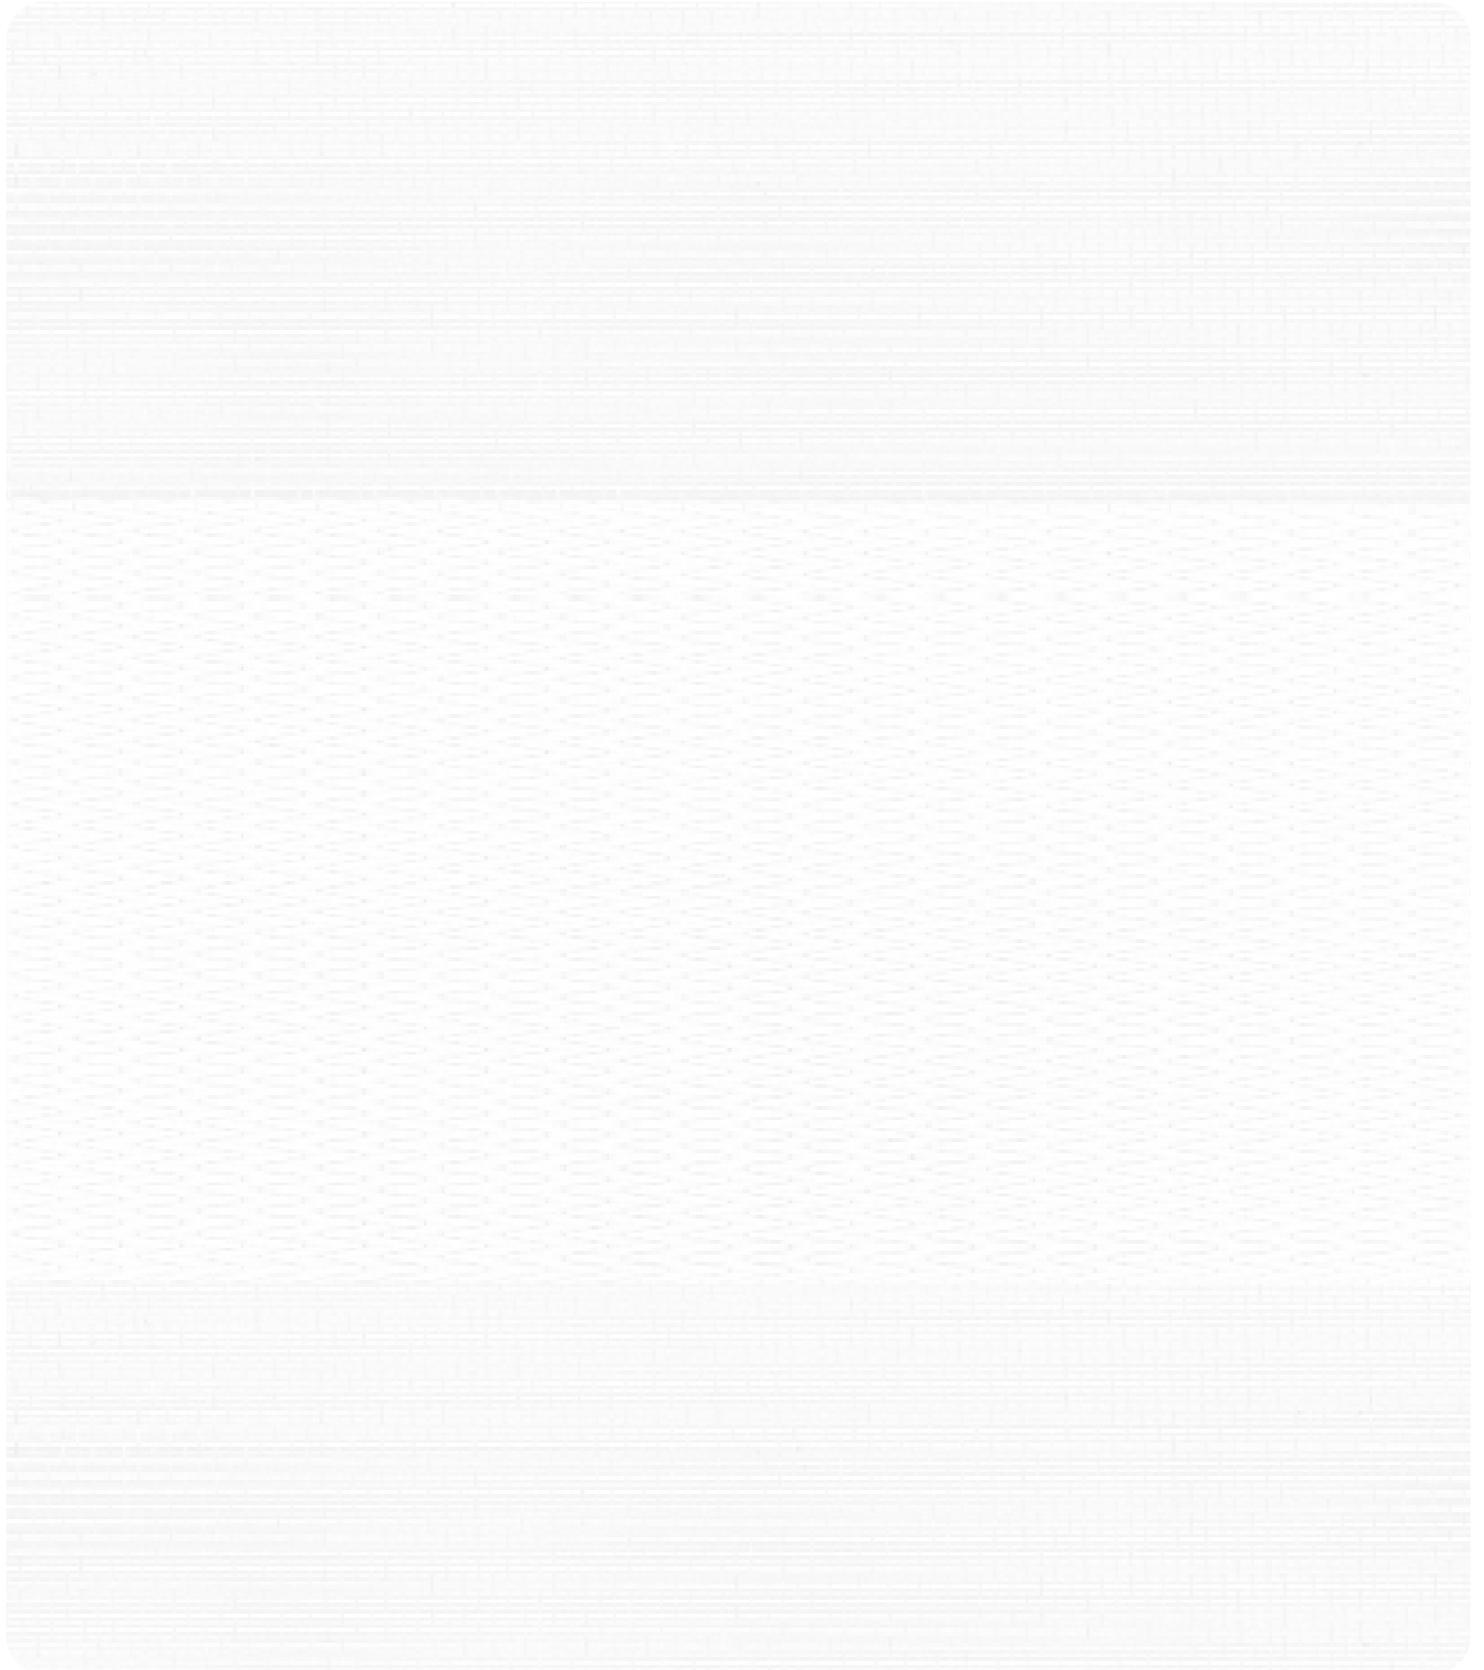

SUPER WHITE 0-005-21-00198


NEOLUX CONTEMPORARY SHEER FR



WHITE LINE 0-005-21-00698



FROST WHITE 0-005-21-00298

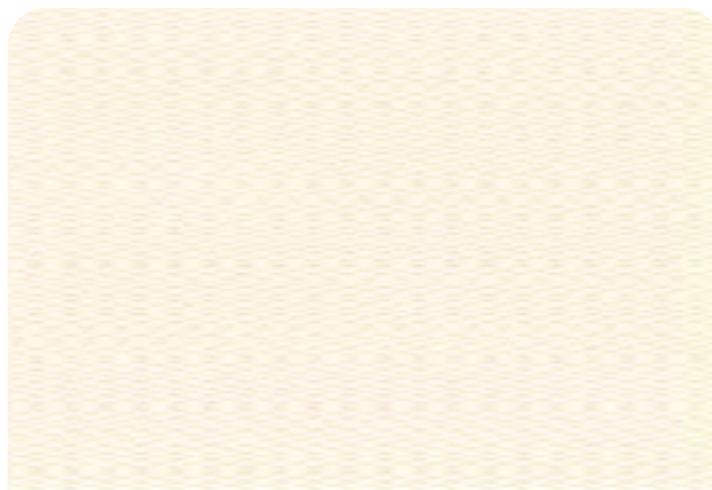


IVORY WHITE 0-005-21-00398

NEOLUX CONTEMPORARY SHEER FR





MODERN BEIGE 0-005-21-00498

MUSHROOM 0-005-21-00798

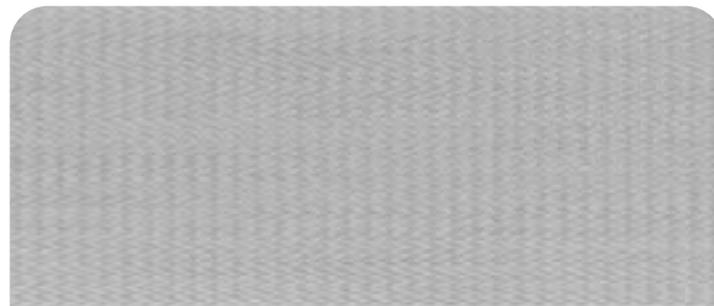

ROMAN BEIGE 0-005-21-01098

GAINSBORO GREY 0-005-21-00598

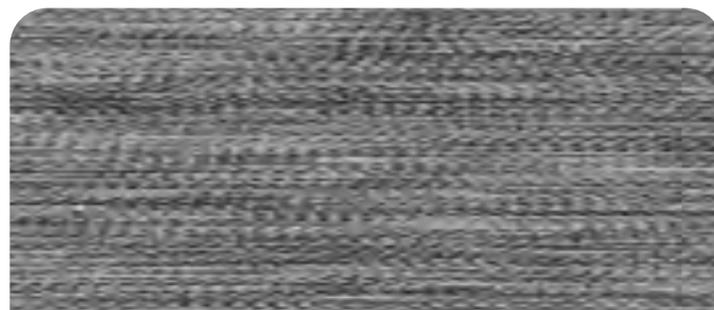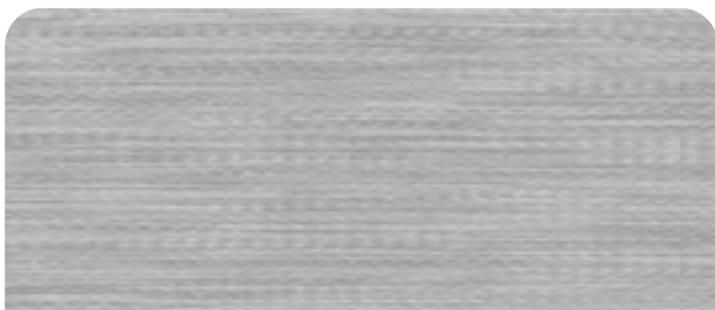

MIXED GREY 0-005-21-00898

FUSION ASH 0-005-21-00998

NEOLUX CONTEMPORARY SHEER FR



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	35% Poliéster + 65% PVC
Peso	Super White, Frost White, Ivory White, Modern Beige, Gainsboro Grey: 250 g/m ² ± 5% 7.37 oz/yd ² ± 5% White Linen, Mushroom, Mixed Grey, Fusion Ash: 255 g/m ² ± 5% 7.52 oz/yd ² ± 5% Roman Beige: 275 g/m ² ± 5% 8.11 oz/yd ² ± 5%
Grosor*	0.56 mm ± 5% 0.0022 in ± 5%
Diámetro de hilo	0.34 mm 0.013 in
Tamaño de franja	Sólido: 75 mm ± 1% (3 in ± 1%) Malla: 50 mm ± 1% (2 in ± 1%)
Ancho de rollo	2.5 m 98 in
Largo de rollo	30 m 33 yd
Resistencia a la tensión*	170.2 daN/5cm
Resistencia al rasgado*	170.2 daN
Resistencia a la luz (Escala de Grises) *	5.0
Retardante a la flama	NFPA 701 - Pase

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Aspirado para mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

COLOR	Ts(%)	Rs(%)	As(%)	Tv(%)
Super White	17	71	12	15
Frost White	15	70	15	13
Ivory White	18	61	21	17
White Linen	16	60	24	13
Modern Beige	15	45	35	12
Mushroom	16	58	26	12
Roman Beige	11	53	36	08
Gainsboro Grey	15	45	40	12
Mixed Grey	09	43	48	06
Fusion Ash	03	26	71	01

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES



Persianas
Duales



Únicamente
para uso interior


Visita nuestro blog

Ideas para tu espacio

Ir ahora



The healthy choice

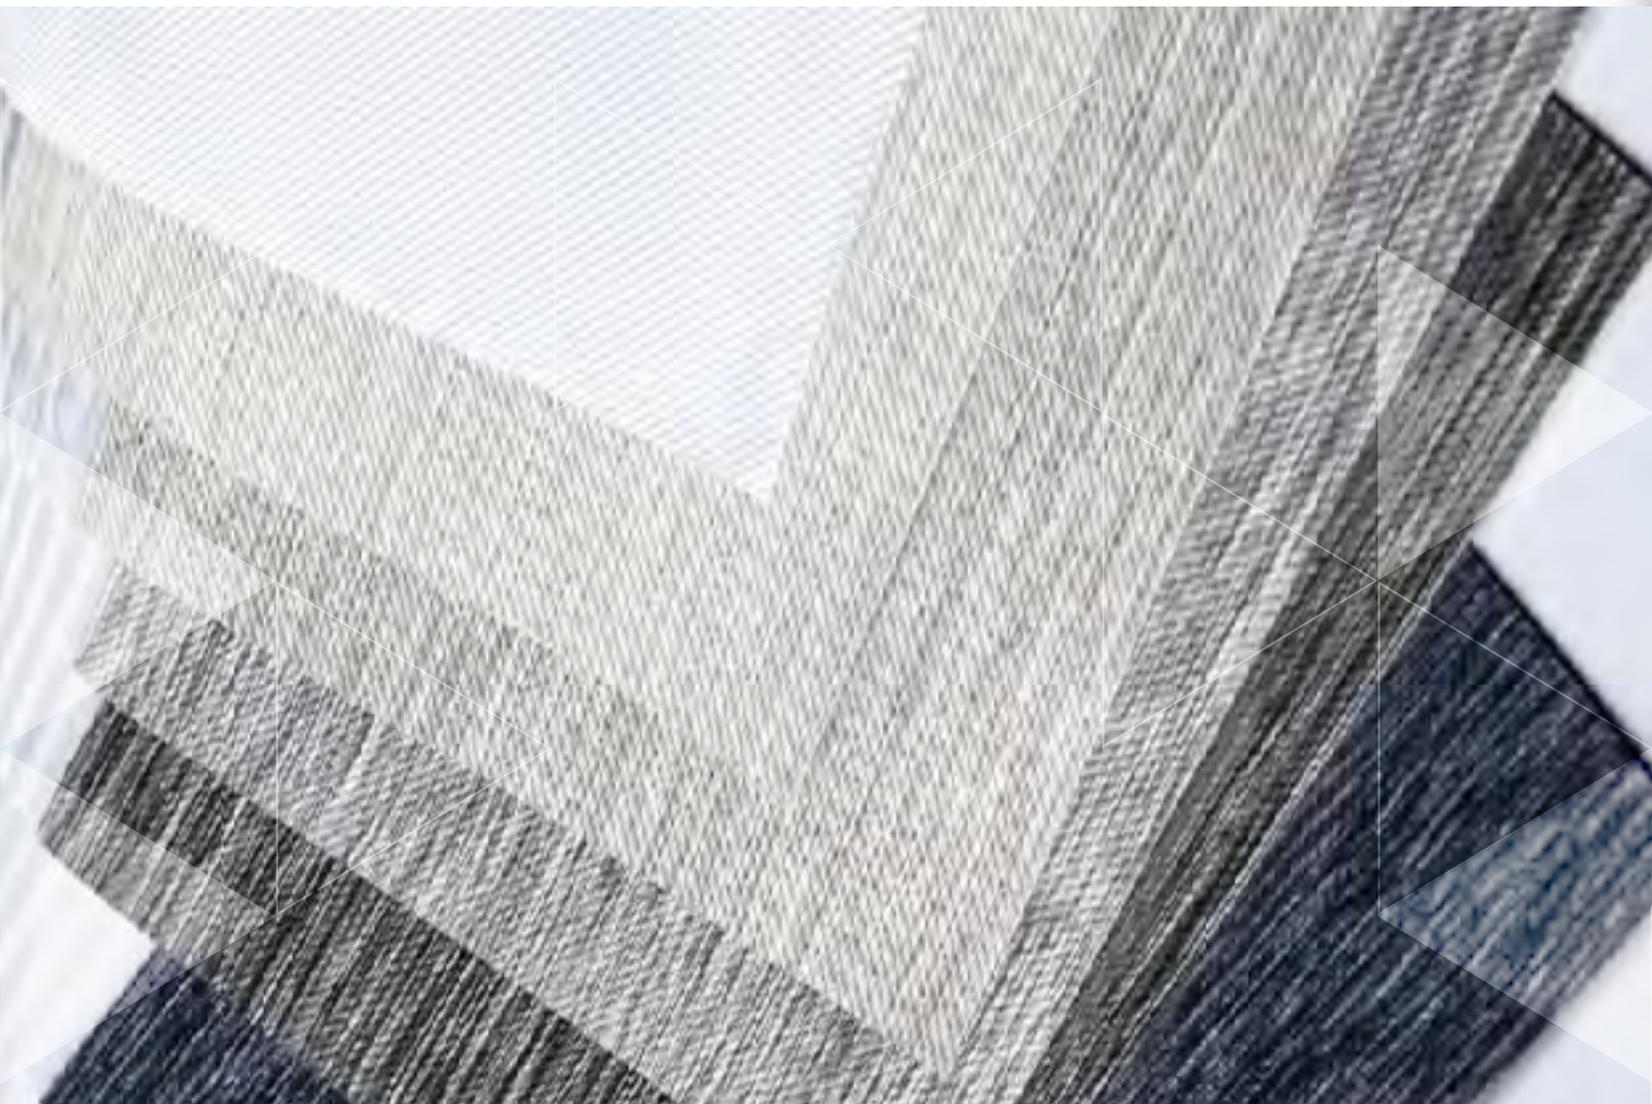

NEOLUX SOLITUDE DIM OUT

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES



Módulo


SÓLIDO	120 mm.
MALLA	80 mm.



SOLITUDE DIM OUT

6 COLORES

NEOLUX SOLITUDE DIM OUT

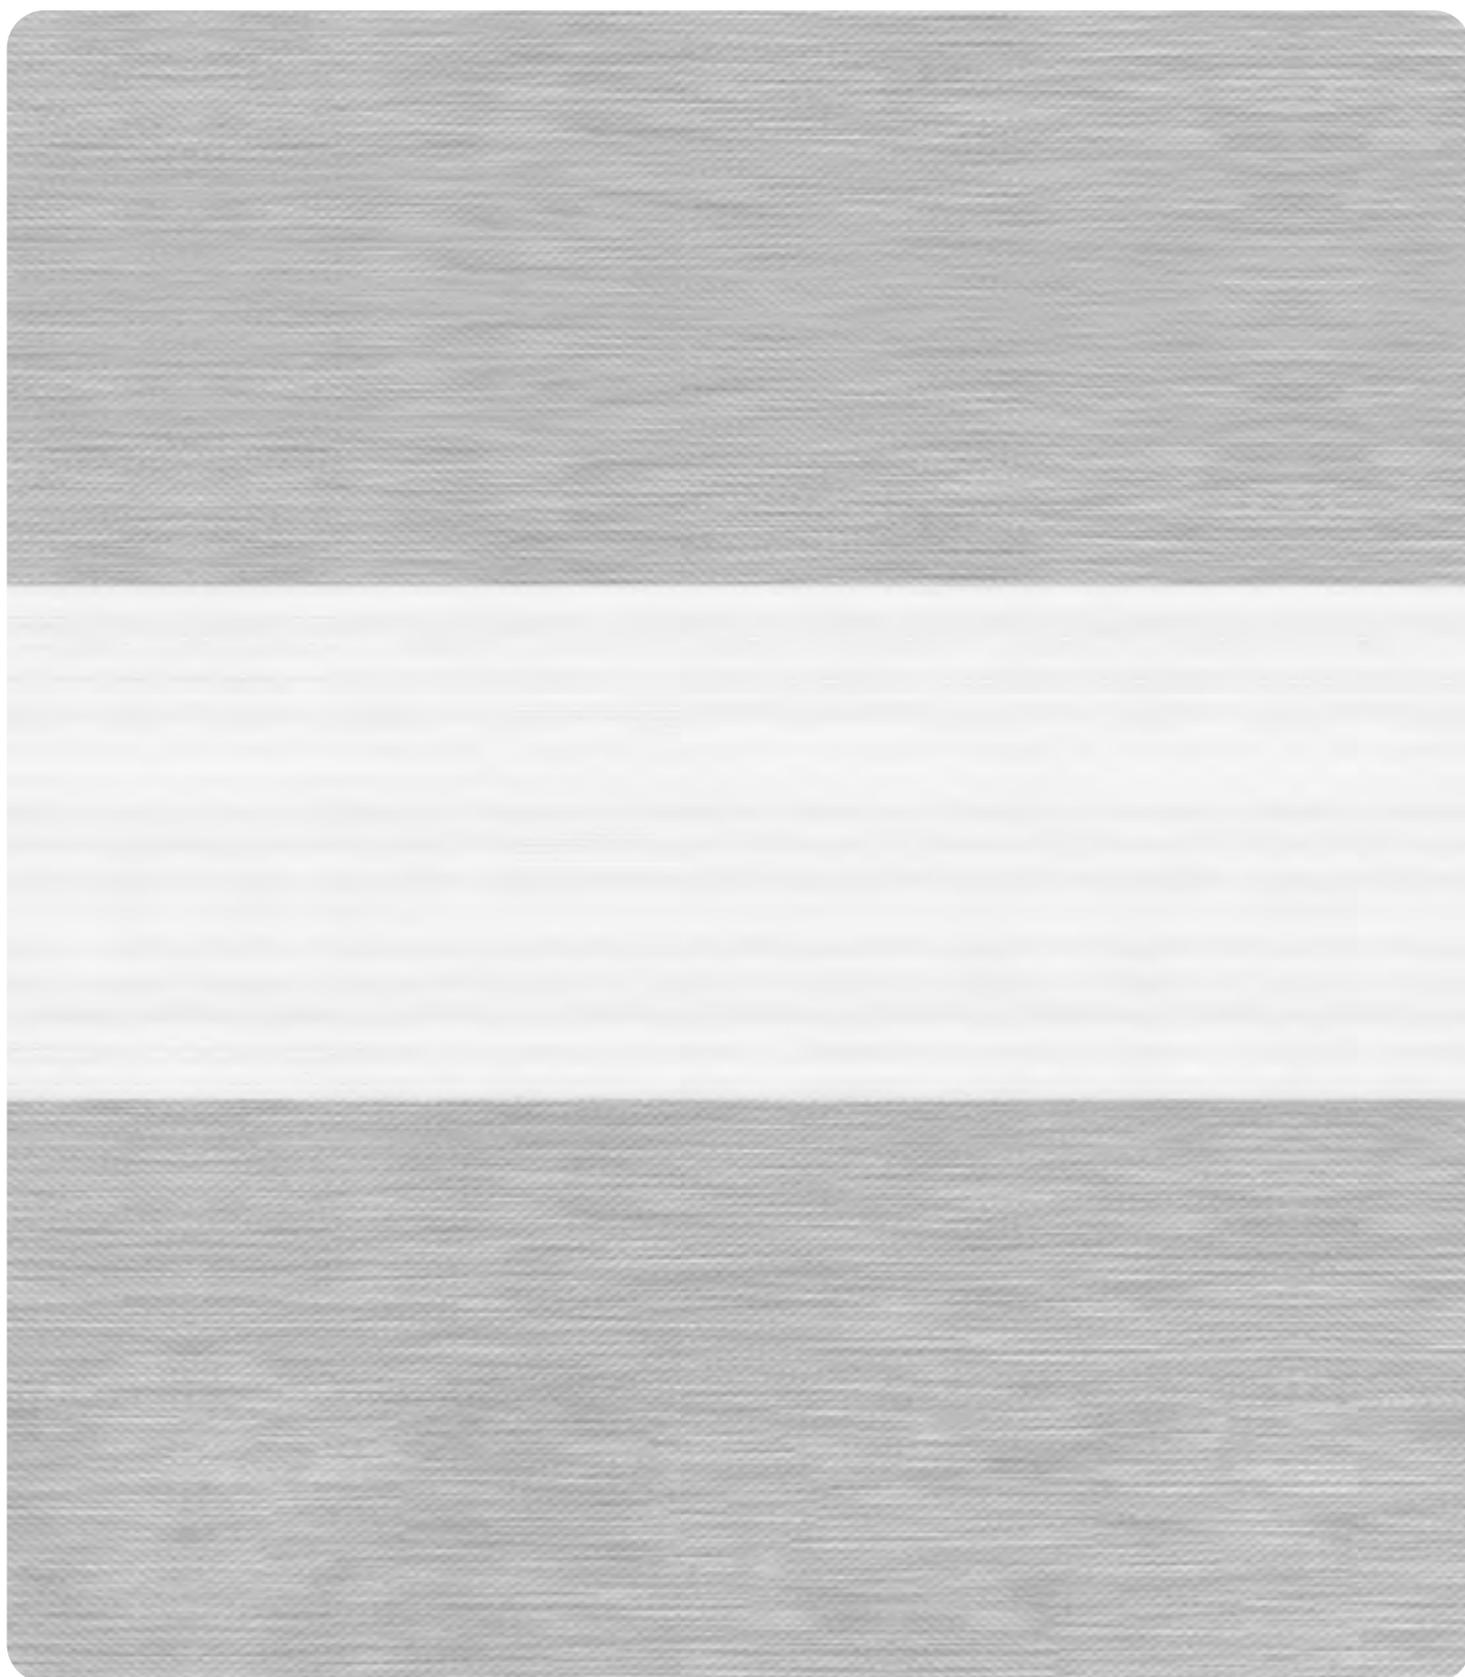

LIGHT BEIGE 0-005-55-00300

NEOLUX SOLITUDE DIM OUT



WHITE 0-005-55-00100



MUSHROOM 0-005-55-00200




GREY 0-005-55-00400



NAVY 0-005-55-00600

NEOLUX SOLITUDE DIM OUT

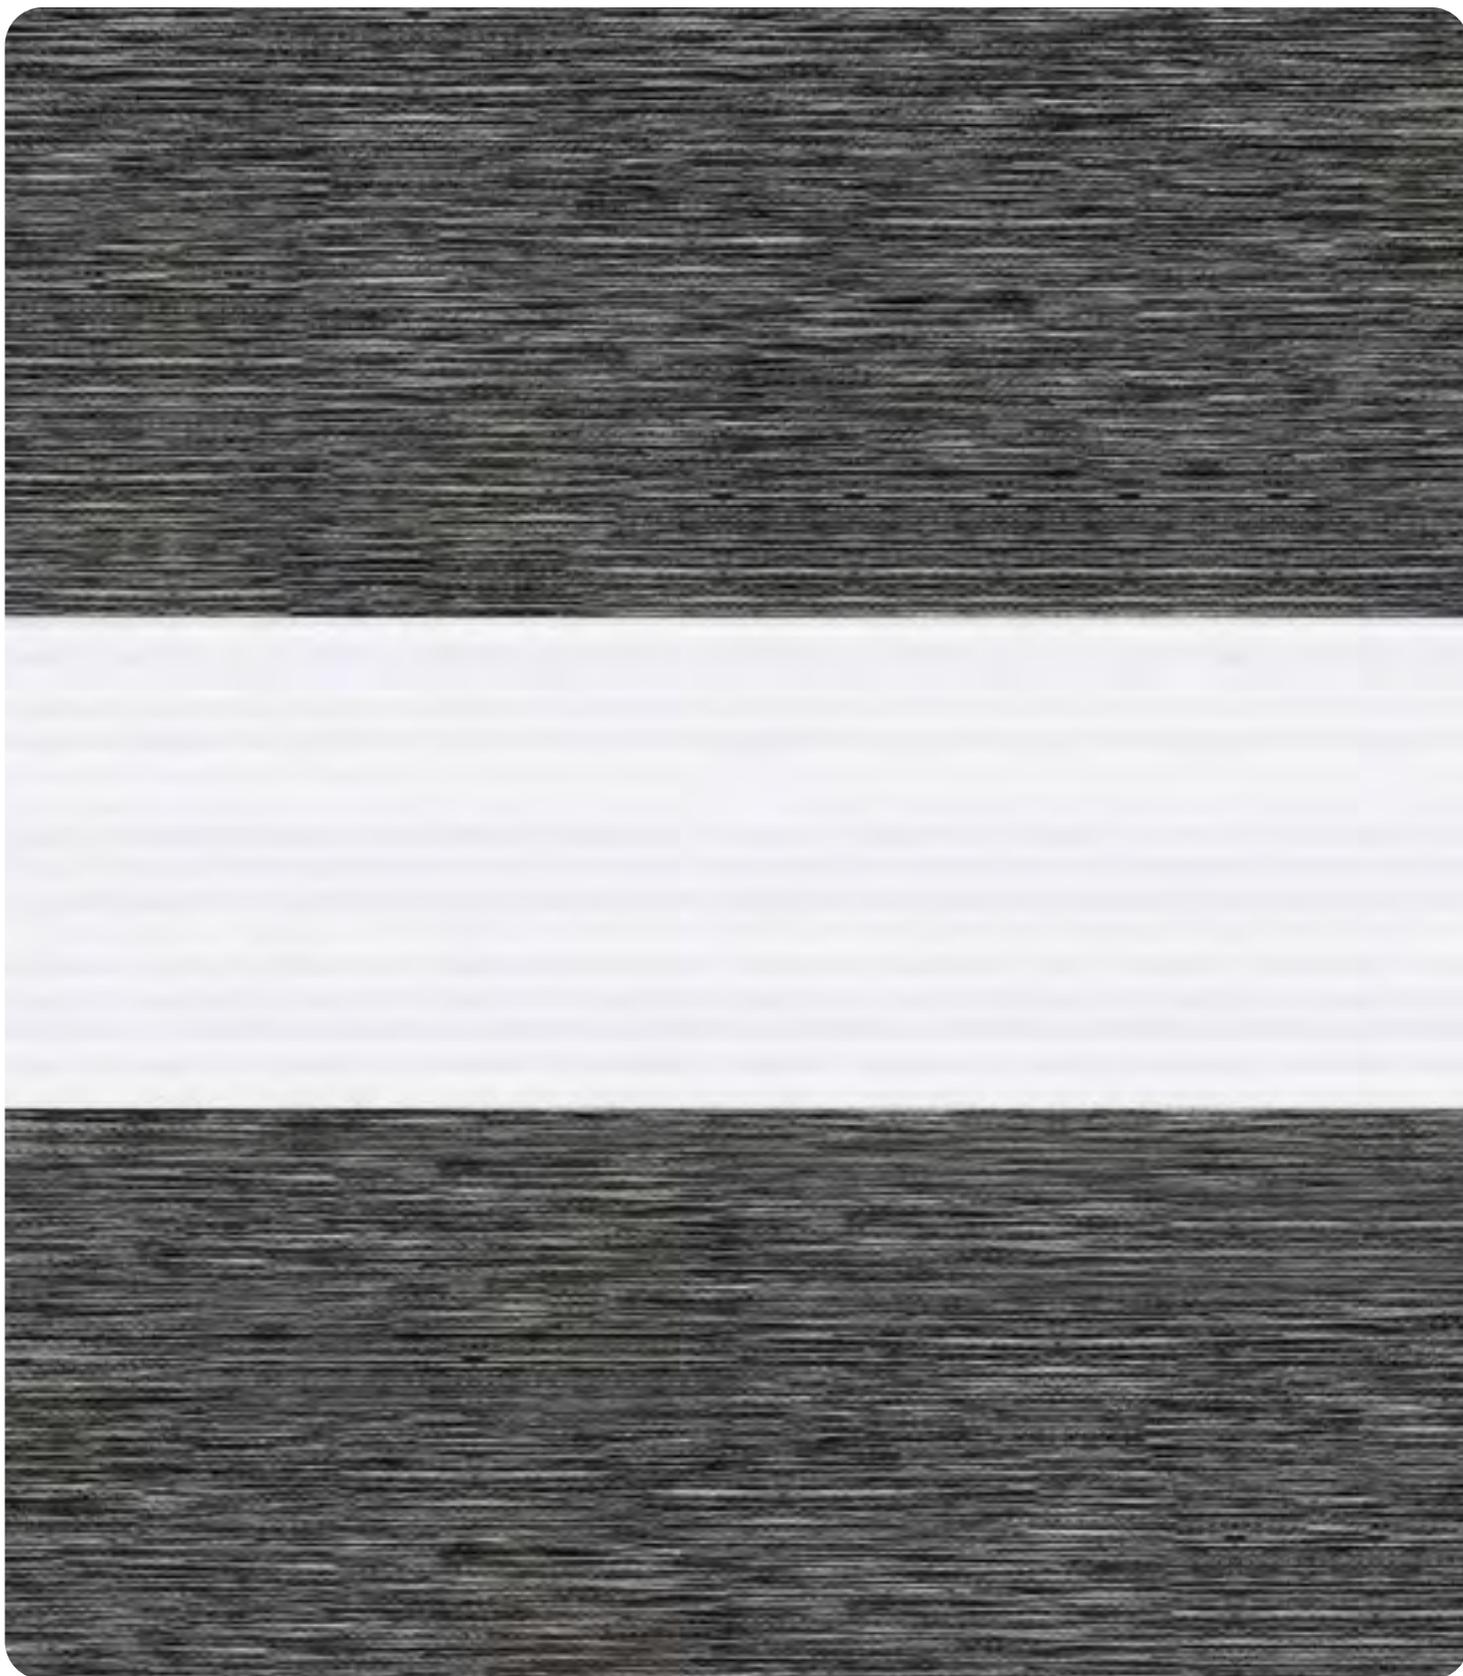

CHARCOAL 0-005-55-00500



NEOLUX SOLITUDE DIM OUT

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso*	203.3 g/m ² ± 5% 5.99 oz/yd ² ± 5%
Grosor*	0.57 mm ± 5% 0.022 in ± 5%
Tamaño de franja	Solid: 120 mm ± 1% (4 ¾ in ± 1%) Sheer: 80 mm ± 1% (3 ⅛ in ± 1%)
Ancho de rollo	2.8 m 110.2 in
Largo de rollo	50 m 54.68 yd
Resistencia a la tensión*	Trama: 270.0 daN/5cm
Resistencia al rasgado*	Urdimbre: 1.1 daN
Resistencia a la luz (Escala de Grises)	Por encima de 4 Grado Xenotest

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Aspirado para mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

Bloqueo UV-R	>99.9%
Bloqueo UV-A	>99.9%
Bloqueo UV-B	>99.9%
Transmisión (Ts)	<0.1%
Reflección (Rs)	16.9%
Absorción (As)	83.0%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES



Persianas
Duales



Únicamente
para uso interior

Visita nuestro blog

Ideas para tu espacio

Ir ahora



NEOLUX ECLIPSE DIM OUT

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES




Módulo

SÓLIDO	85 mm.
MALLA	55 mm.



NEOLUX ECLIPSE DIM OUT

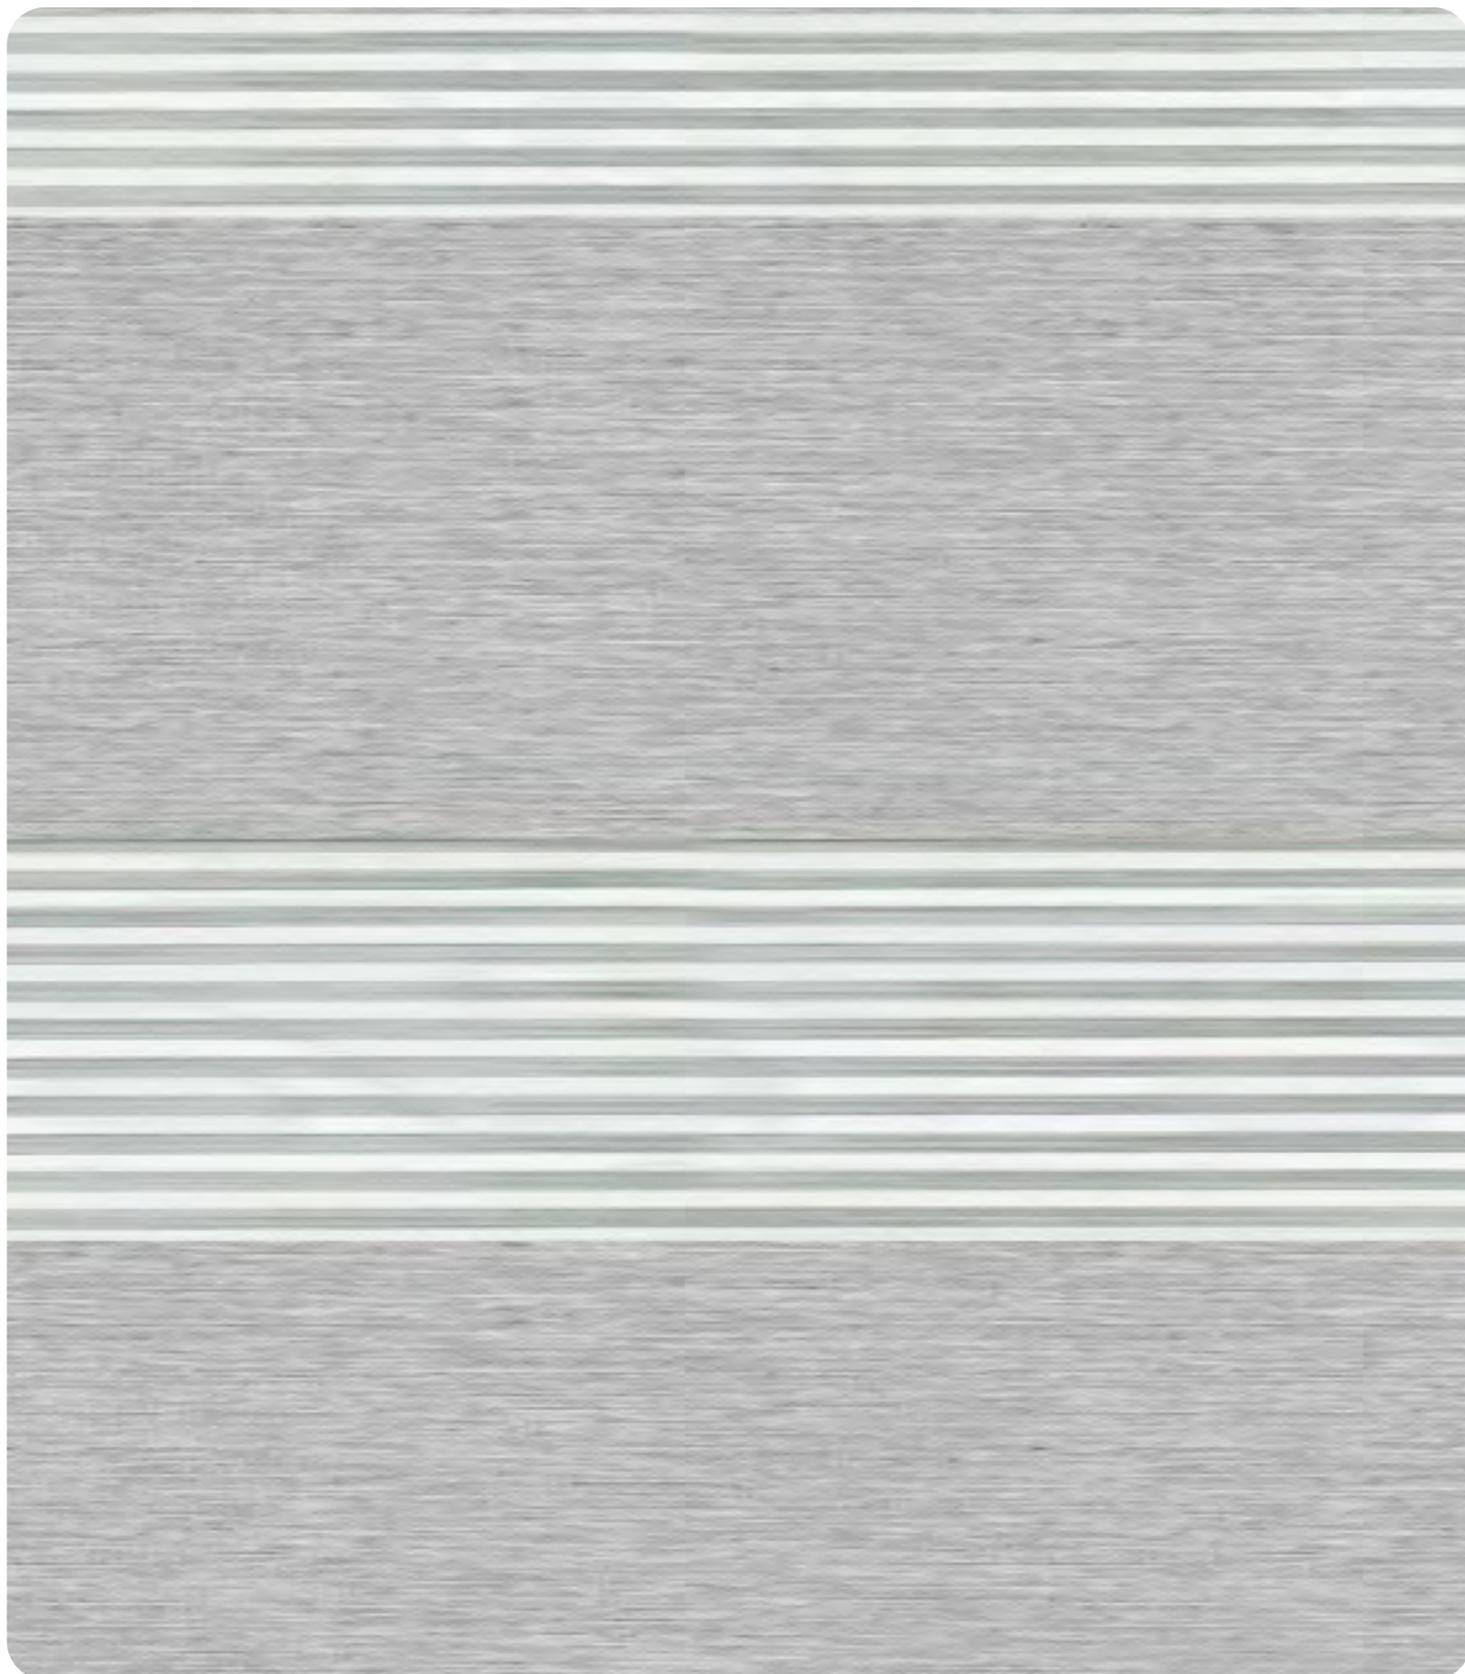

SILVER 0-005-47-04010

NEOLUX ECLIPSE DIM OUT




OFF WHITE 0-005-47-01010



IVORY 0-005-47-02010




BEIGE 0-005-47-03010

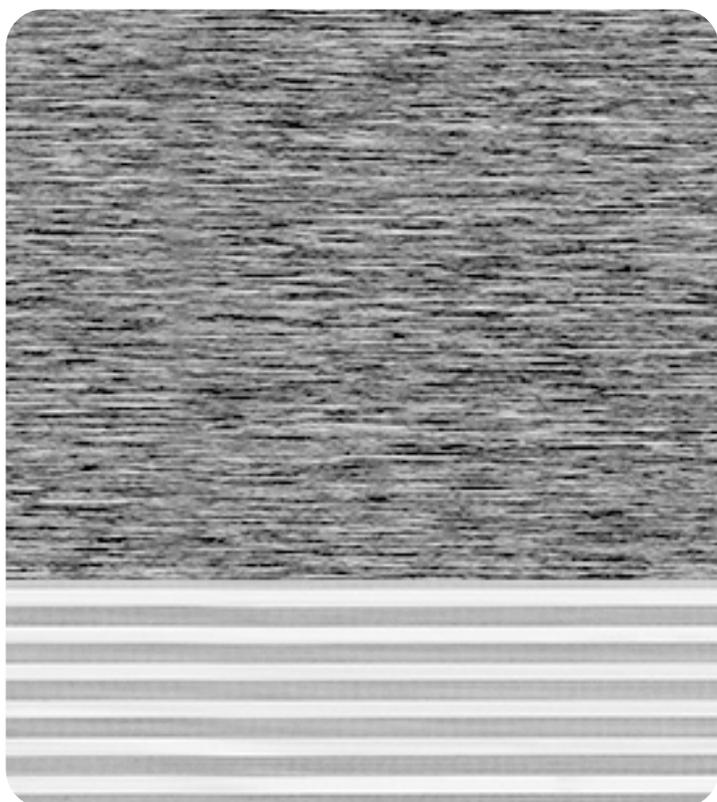

DARK GREY 0-005-47-05010

NEOLUX ECLIPSE DIM OUT

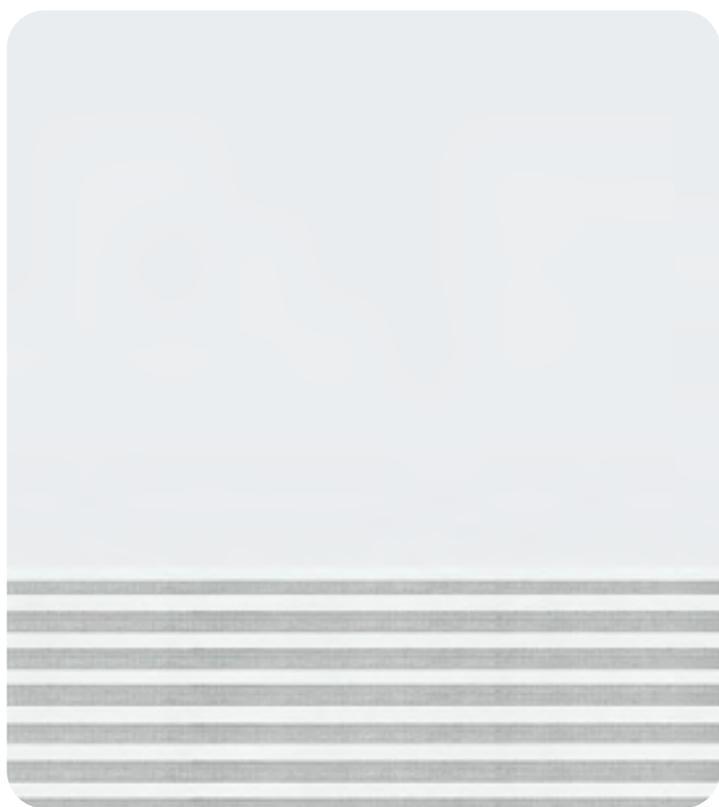

PURE WHITE 0-005-47-06010

NEOLUX ECLIPSE DIM OUT



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	180 g/m ² ± 5% 5.31 oz/yd ² ± 5%
Grosor*	0.57 mm ± 5% 0.022 in ± 5%
Tamaño de franja	Sólido: 85 mm ± 1% (3 1/4 in ± 1%) Malla: 55 mm ± 1% (2 1/8 in ± 1%)
Ancho de rollo	2.8 m 110.2 in
Largo de rollo	50 m 54.68 yd
Resistencia a la tensión*	Trama: 449 daN/5cm
Resistencia al rasgado*	Urdimbre: 0.2 daN
Resistencia a la luz*	Por encima de 4.5 Grado Xenotest

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

UPF	50+ UV-A: <0.1% UV-B: <0.1%
Bloqueo UV-R	>99.9%
Bloqueo UV-A	>99.9%
Bloqueo UV-B	>99.9%
Transmisión (Ts)	<0.1%
Reflección (Rs)	22.7%
Absorción (As)	77.3%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Aspirado para mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



✓ Libre de PBBs ✓ Libre de PBDEs ✓ Libre de Plomo
✓ Libre de Cadmio ✓ Libre de Mercurio ✓ Libre de Cromo

APLICACIONES



Persianas
Duales



Únicamente
para uso interior

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

Visita nuestro blog

Ideas para tu espacio


[Ir ahora](#)



VERTILUX
IDEAS PARA TU ESPACIO



THE NEOLUX **BOOK**

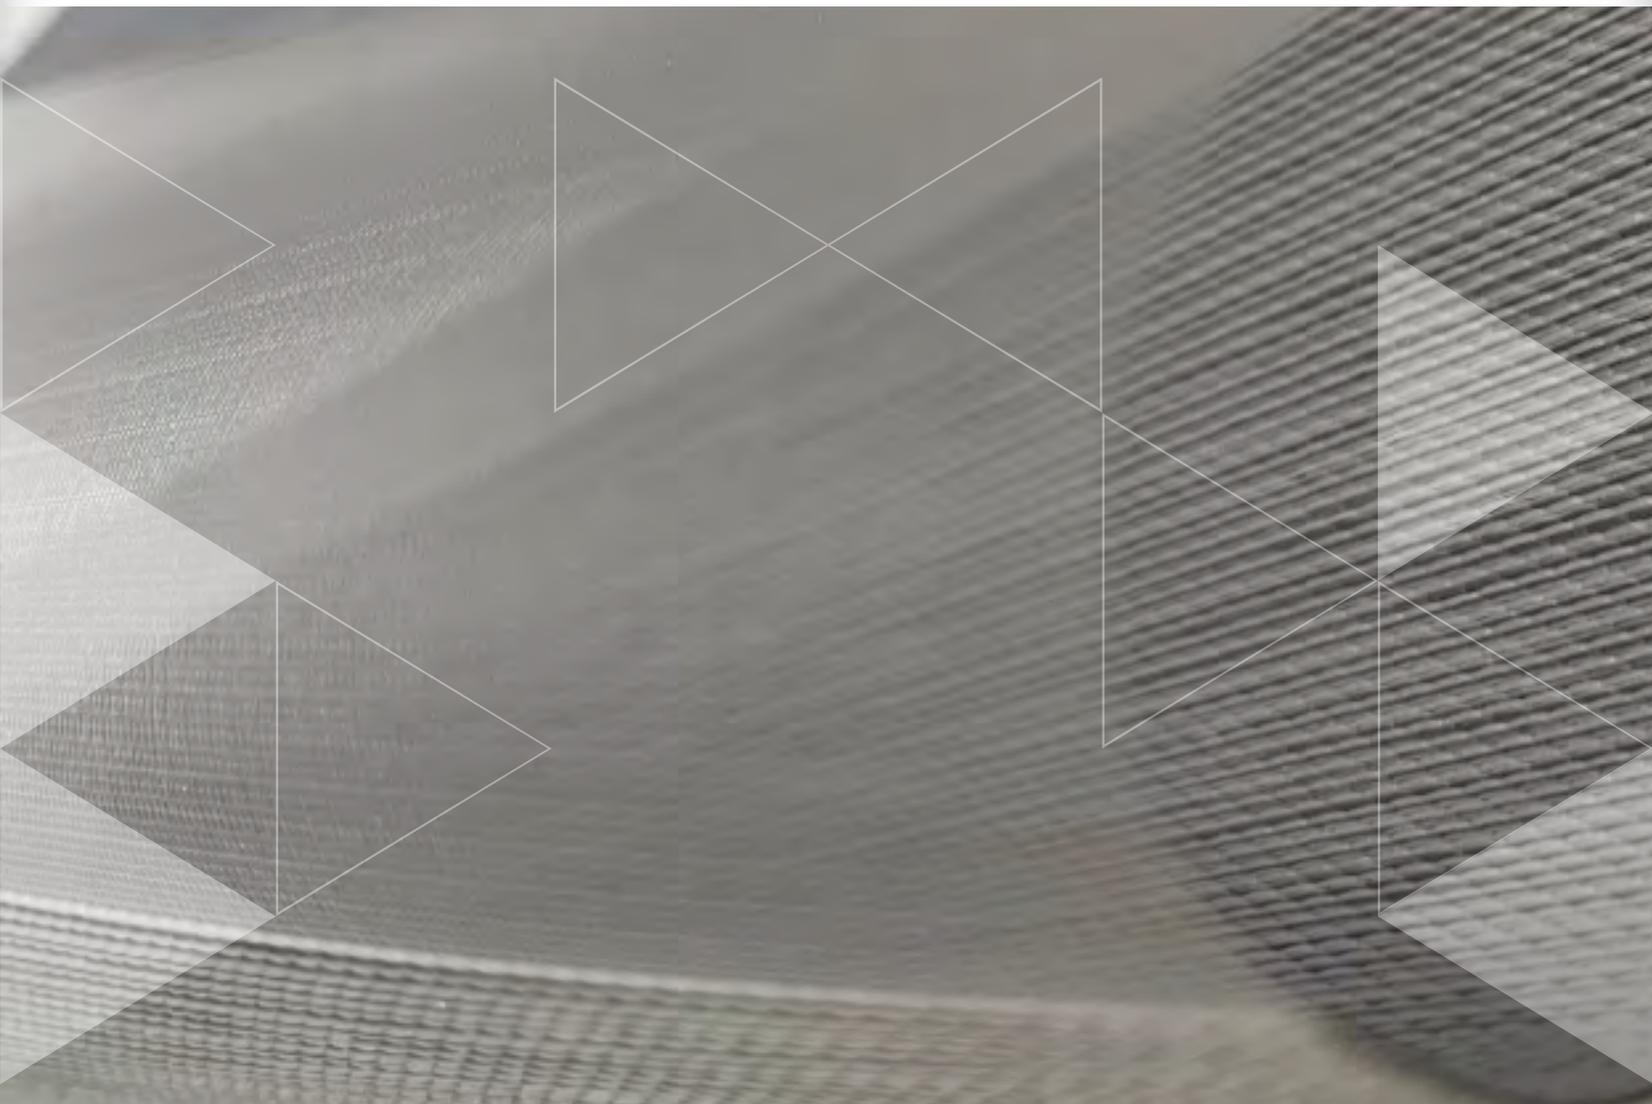

NEOLUX SUNDOWN DIM OUT

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

TOMO 1



Módulo


SÓLIDO	95 mm.
MALLA	66 mm.



SUNDOW DIM OUT

9 COLORES

NEOLUX SUNDOWN DIM OUT

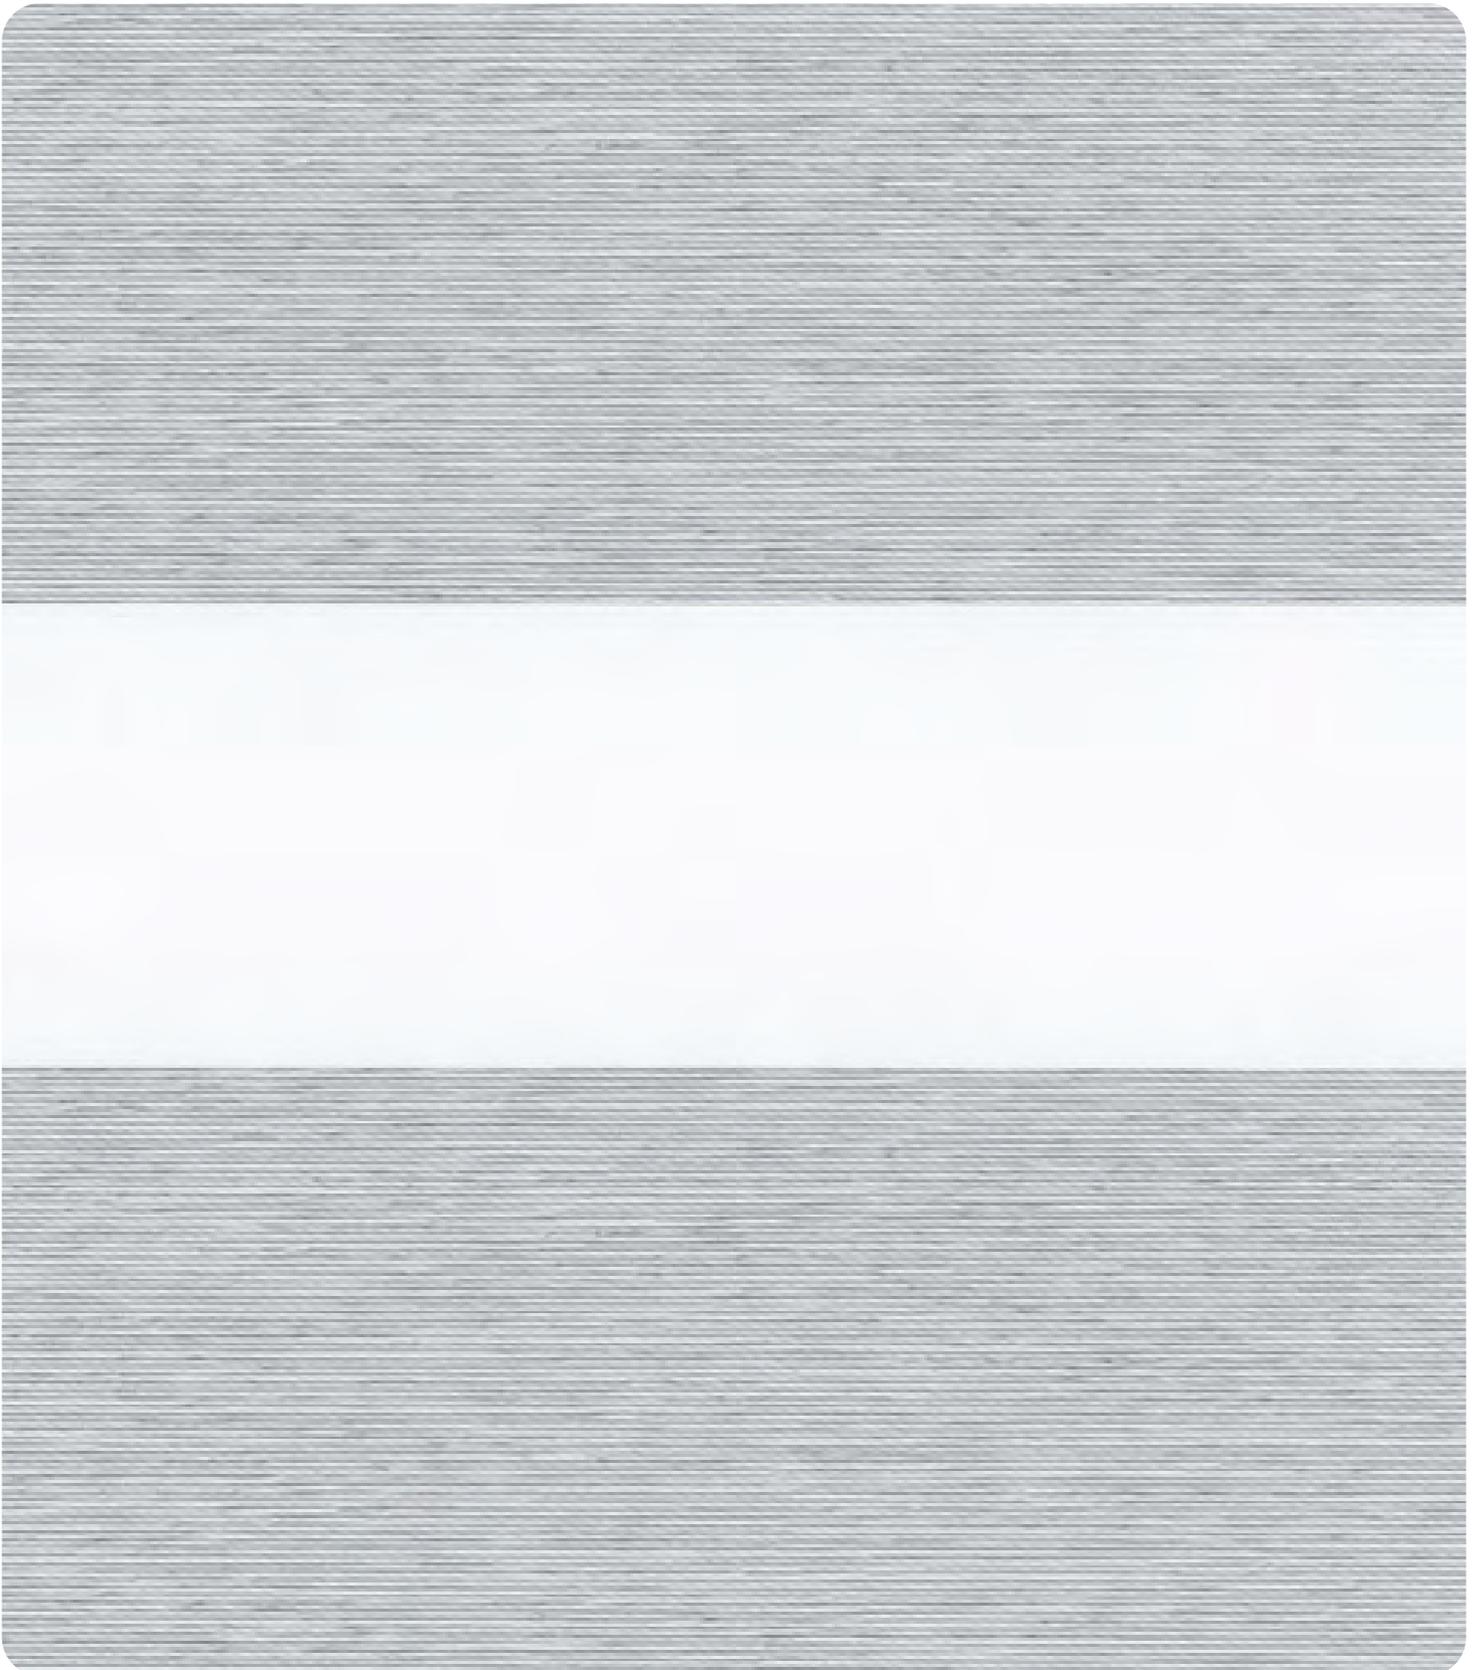

LIGHT GREY 0-005-53-00500

NEOLUX SUNDOWN DIM OUT



WHITE 0-005-53-00100



CREAM 0-005-53-00200



IVORY 0-005-53-00300



SAND 0-005-53-00900

NEOLUX SUNDOWN DIM OUT



KHAKI 0-005-53-00400



ASH 0-005-53-00600



WOOD 0-005-53-00700



CHARCOAL 0-005-53-00800

NEOLUX SUNDOWN DIM OUT



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	142 gm/2 ± 5% 4.18 oz/yd ² ± 5%
Grosor*	0.43 mm ± 5% 0.016 in ± 5%
Tamaño de franja	Sólido: 95 mm ± 1% 3.7 in ± 1% Malla: 66 mm ± 1% 2.6 in ± 1%
Ancho de rollo	2.8 m 110.2 in
Largo de rollo	40 m 43.74 yd
Resistencia a la tensión*	Sólido: 2928 daN/5cm Malla: 110.4 daN/5cm
Resistencia al rasgado*	Sólido: 23.5 daN
Resistencia a la luz*	4.5 Grado Xenotest

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

Bloqueo UV-R	99.9%
Bloqueo UV-A	99.9%
Bloqueo UV-B	99.9%
Transmisión (Ts)	0.90%
Reflección (Rs)	45.8%
Absorción (As)	53.3%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Aspirado para mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

MANUFACTURA



Fabricación en el
sentido del rollo.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



✓ Libre de PBBs ✓ Libre de PBDEs ✓ Libre de Plomo
✓ Libre de Cadmio ✓ Libre de Mercurio ✓ Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

APLICACIONES



Persianas
Duales



Únicamente
para uso interior

Visita nuestro blog

Ideas para tu espacio

Ir ahora




NEOLUX COMPASS DIM OUT FR

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

TOMO 1



Módulo

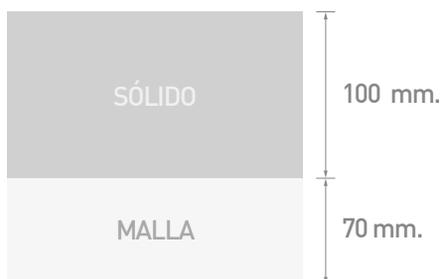

NEOLUX COMPASS DIM OUT FR




ASH 0-005-37-00700

NEOLUX COMPASS DIM OUT FR



IVORY 0-005-37-00800

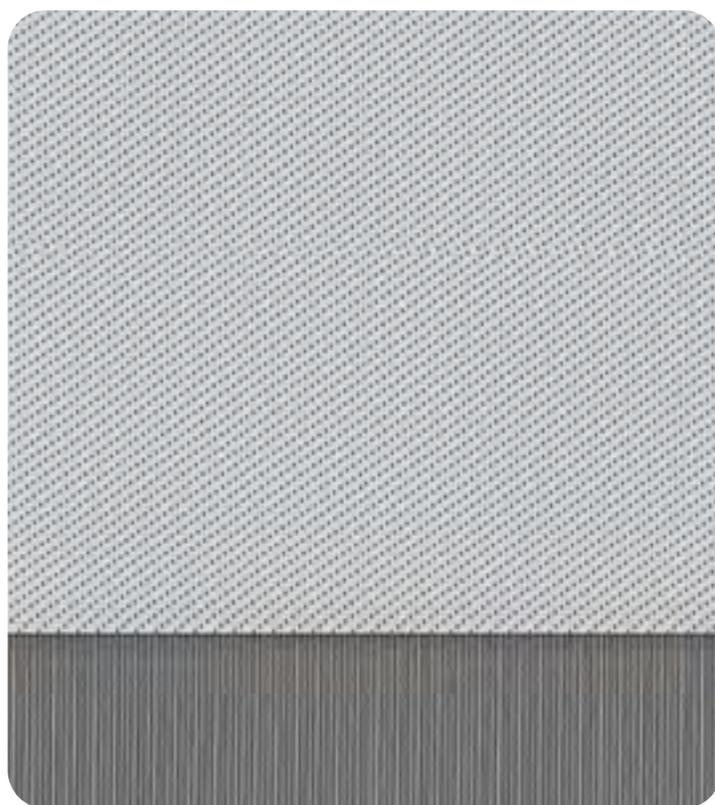

WHITE 0-005-37-00100



LINEN 0-005-37-00200



PEARL 0-005-37-00400

NEOLUX COMPASS DIM OUT FR



MOCHA 0-005-37-00600



WOOD 0-005-37-00300



CHARCOAL 0-005-37-00500

NEOLUX COMPASS DIM OUT FR



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	220 g/m ² ± 5% 6.49 oz/yd ² ± 5%
Grosor*	0.70 mm ± 5% 0.028 in ± 5%
Tamaño de franja	Sólido: 100 mm ± 1% (4 in ± 1%) Malla: 70 mm ± 1% (2 3/4 in ± 1%)
Ancho de rollo	2.8 m 110.2 in
Largo de rollo	40 m 43.7 yd
Resistencia a la tensión*	Trama: 453.7 daN/5cm
Resistencia al rasgado*	Urdimbre: 0.7 daN Trama: 1.0 daN
Resistencia a la luz (Escala de Grises)	4.5 Grado Xenotest
Retardante a la flama	NFPA 701: 2015

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Aspirado para mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

UPF	50+ UV-A: 0.1% UV-B: 0.1%
Bloqueo UV-R	99.9%
Bloqueo UV-A	99.9%
Bloqueo UV-B	99.9%
Transmisión (Ts)	0.2%
Reflección (Rs)	57.5%
Absorción (As)	42.3%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES



Persianas
Duales



Únicamente
para uso interior

Visita nuestro blog

Ideas para tu espacio

Ir ahora



The healthy choice




NEOLUX VICTORIA DIM OUT

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES


TOMO 1



Módulo

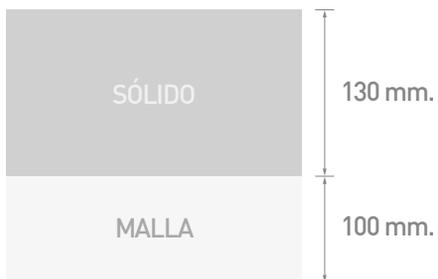

NEOLUX VICTORIA DIM OUT

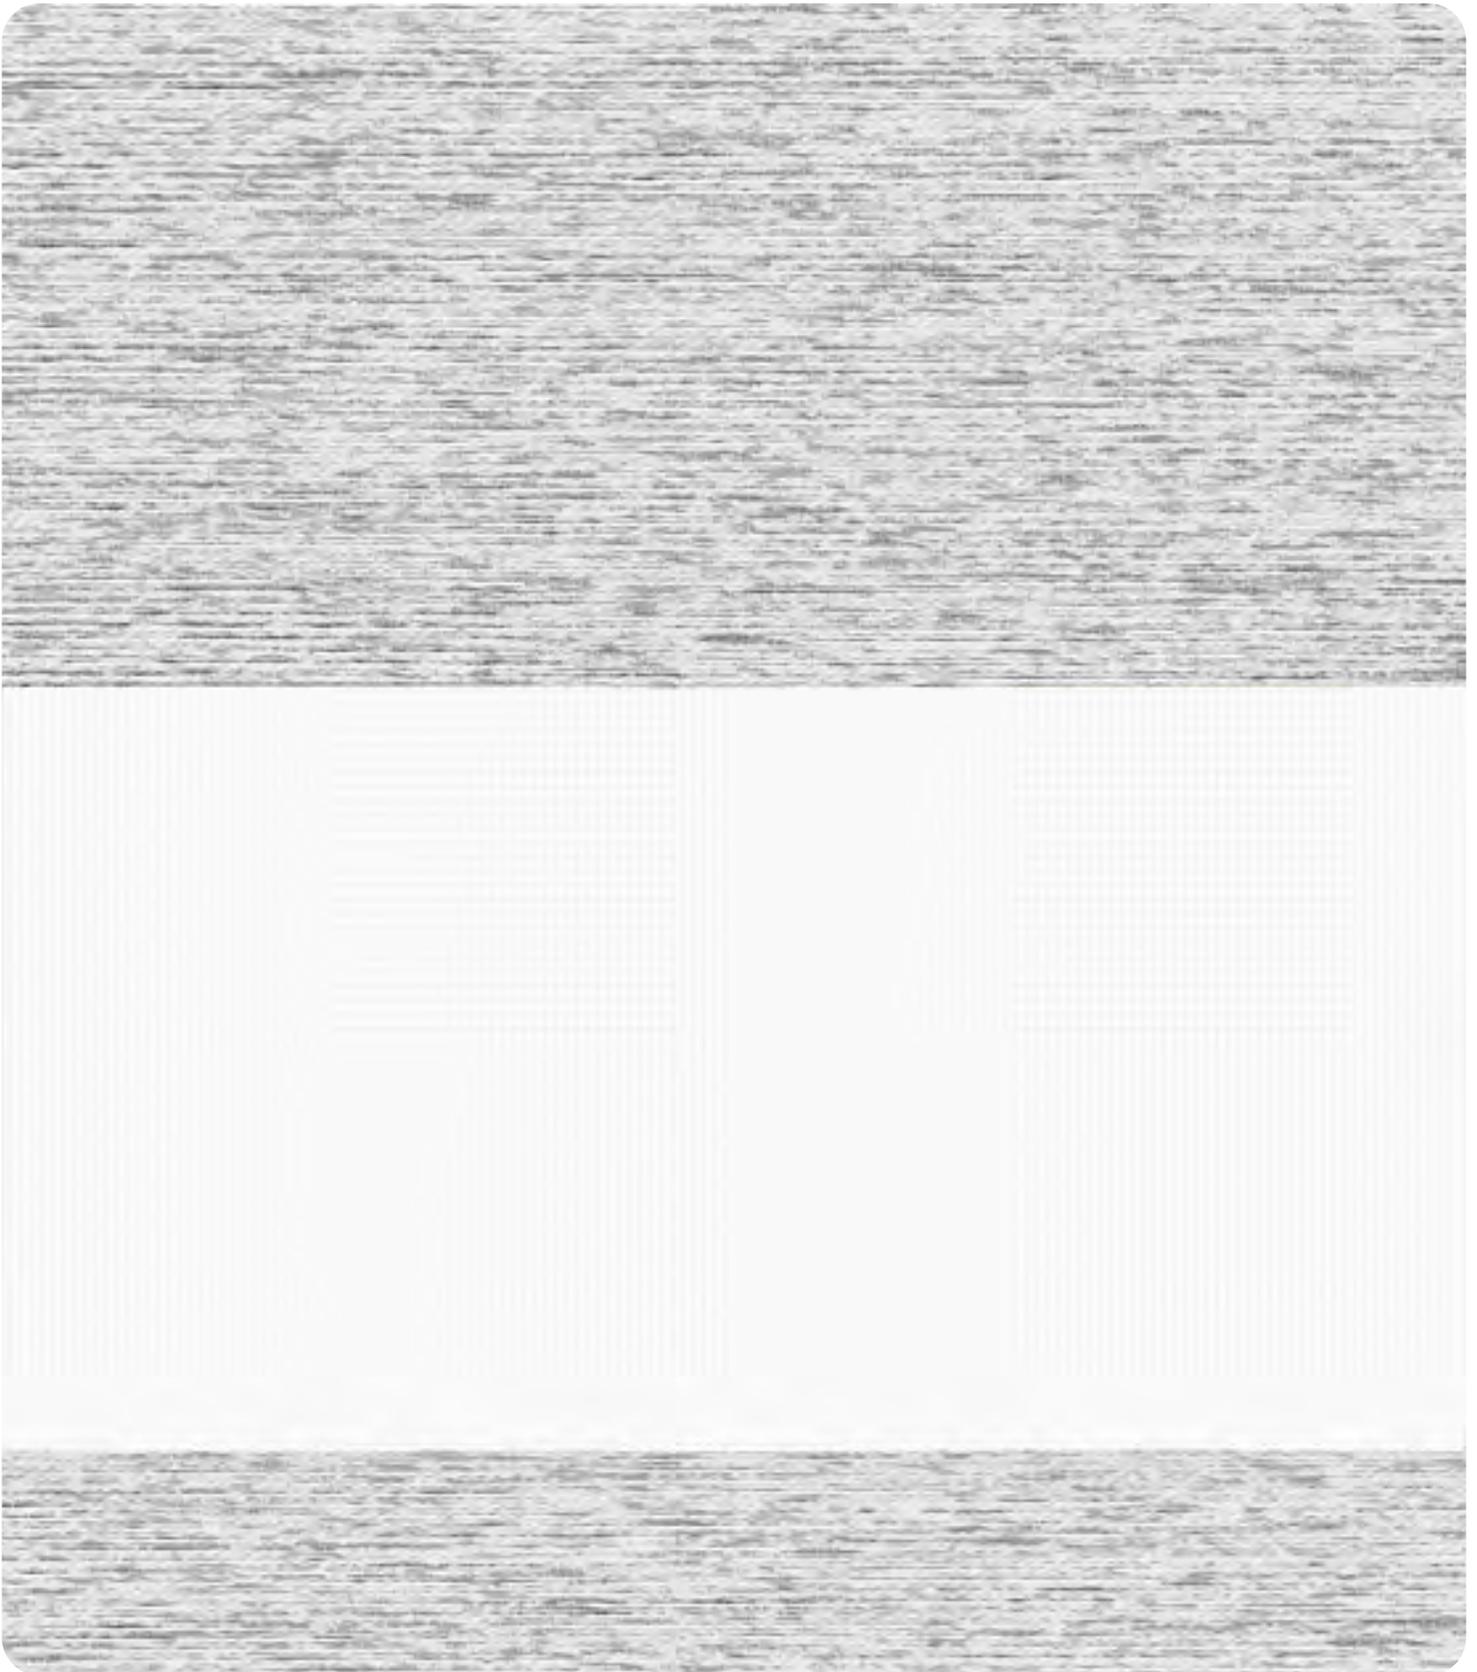

WHITE 0-005-36-00100

NEOLUX VICTORIA DIM OUT



IVORY 0-005-36-00200



BEIGE 0-005-36-00300



GREY 0-005-36-00500

NEOLUX VICTORIA DIM OUT



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	268 gm/2 ± 5% 7.90 oz/yd ² ± 5%
Grosor*	0.63 mm ± 5% 0.025 in ± 5%
Tamaño de franja	Sólido: 130 mm ± 1% (5 1/8 in ± 1%) Malla: 100 mm ± 1% (3 7/8 in ± 1%)
Ancho de rollo	2.8 m 110.2 in
Largo de rollo	40 m 43.74 yd
Resistencia a la tensión*	Malla: 291.6 daN/5cm
Resistencia al rasgado*	Urdimbre: 1.5 daN
Resistencia a la luz*	4.5 Grado Xenotest

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Aspirado para mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

Bloqueo UV-R	99.7%
Bloqueo UV-A	99.7%
Bloqueo UV-B	99.9%
Transmisión (Ts)	0.4%
Reflección (Rs)	34.1%
Absorción (As)	65.5%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES



Persianas
Duales



Únicamente
para uso interior

Visita nuestro blog

Ideas para tu espacio

Ir ahora



VERTILUX
IDEAS PARA TU ESPACIO



▶ THE NEOLUX **BOOK**



NEOLUX RUSTIC DIM OUT

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

TOMO 1




Módulo

SÓLIDO	120 mm.
MALLA	80mm.




RUSTIC DIM OUT FR | 6 COLORES

NEOLUX RUSTIC DIM OUT

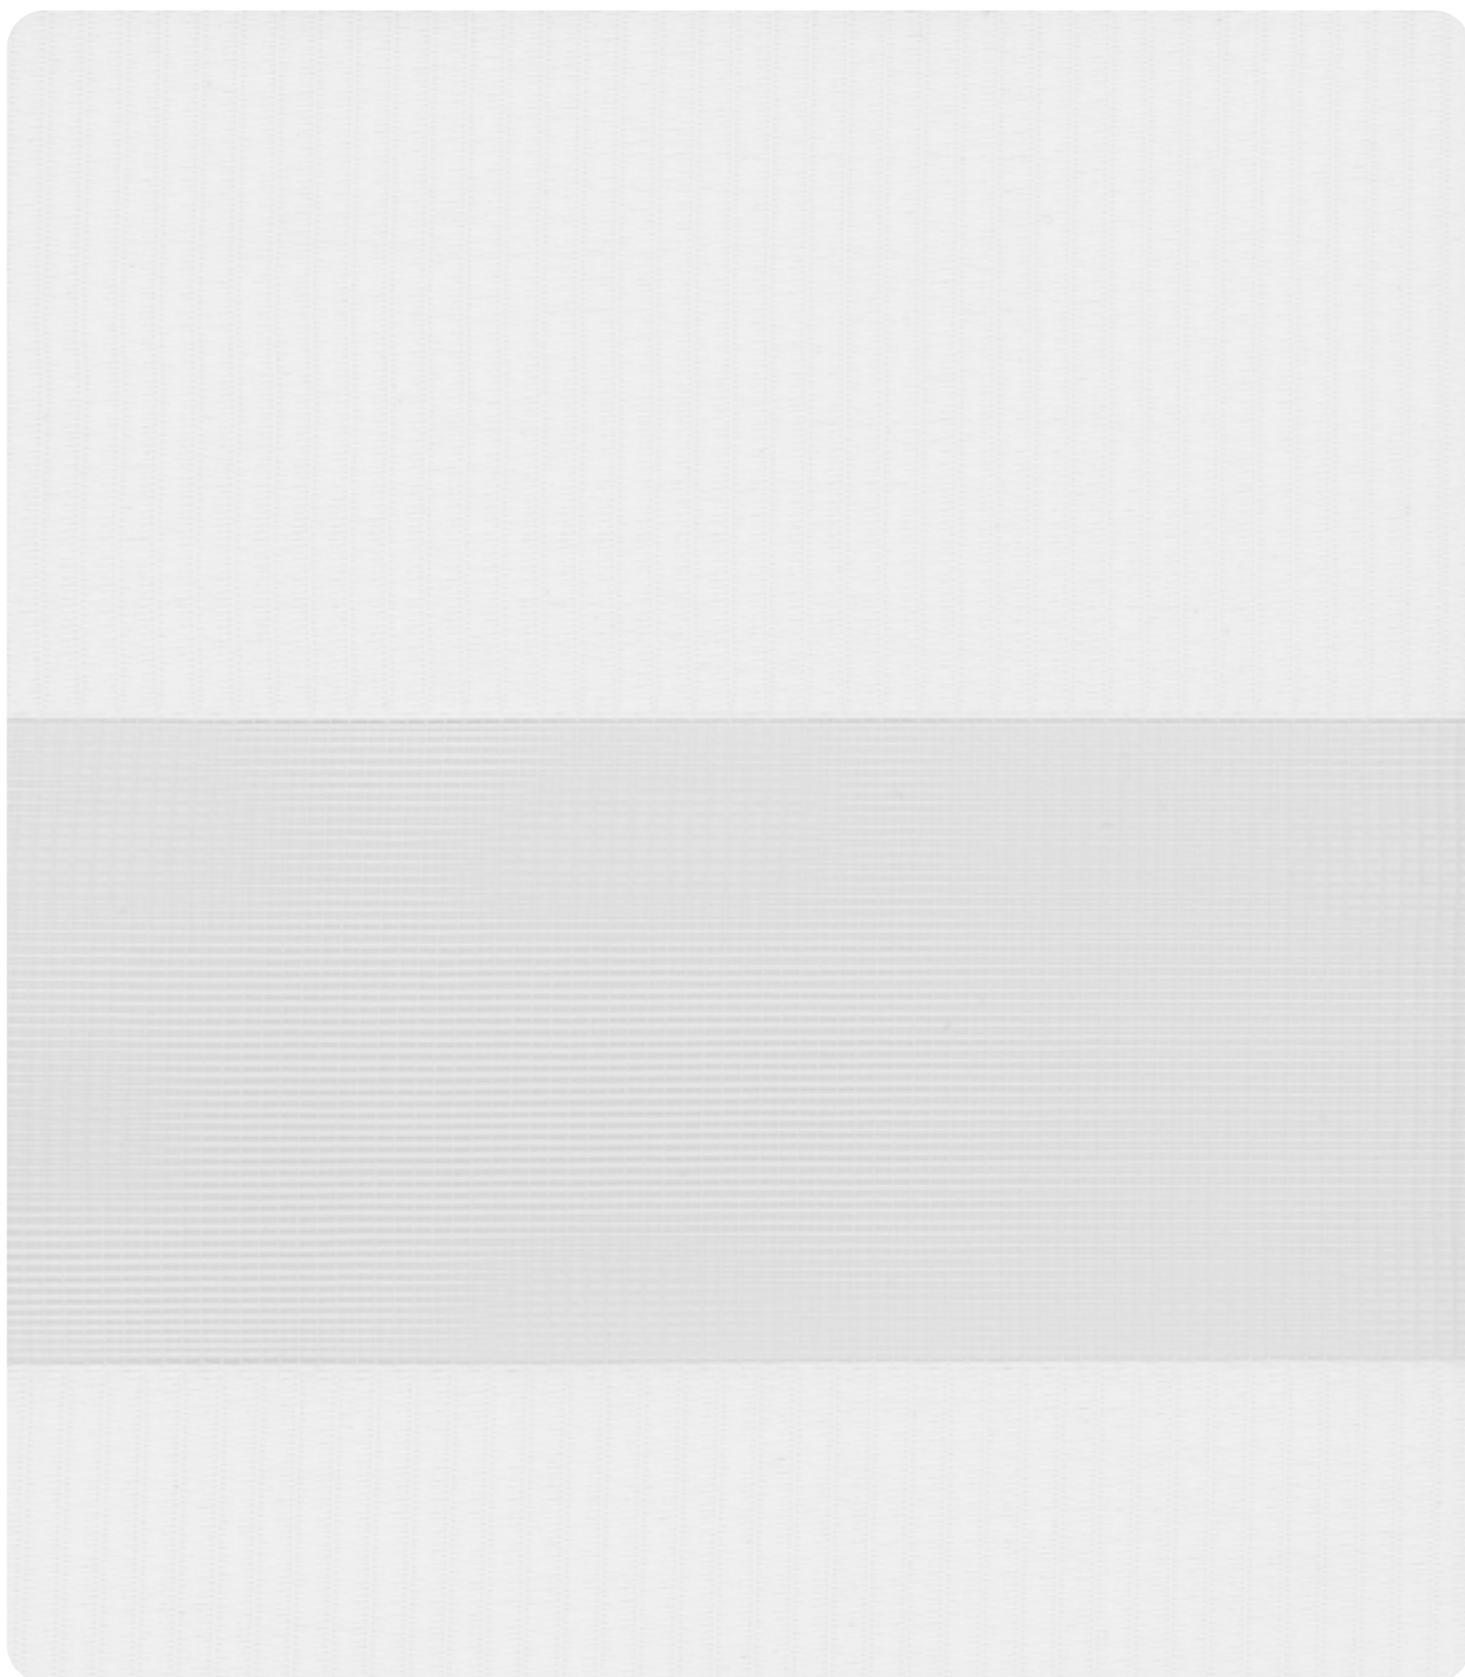

ULTRA WHITE 0-005-09-00100

NEOLUX RUSTIC DIM OUT

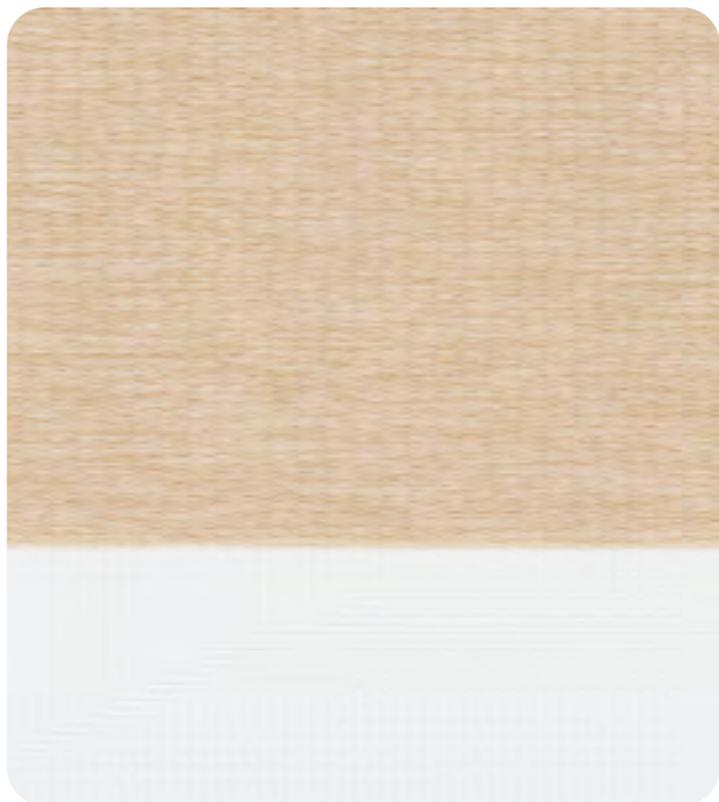

BEIGE 0-005-09-00600



IVORY 0-005-09-00200




LATTE 0-005-09-00400



BROWN 0-005-09-00300

NEOLUX RUSTIC DIM OUT

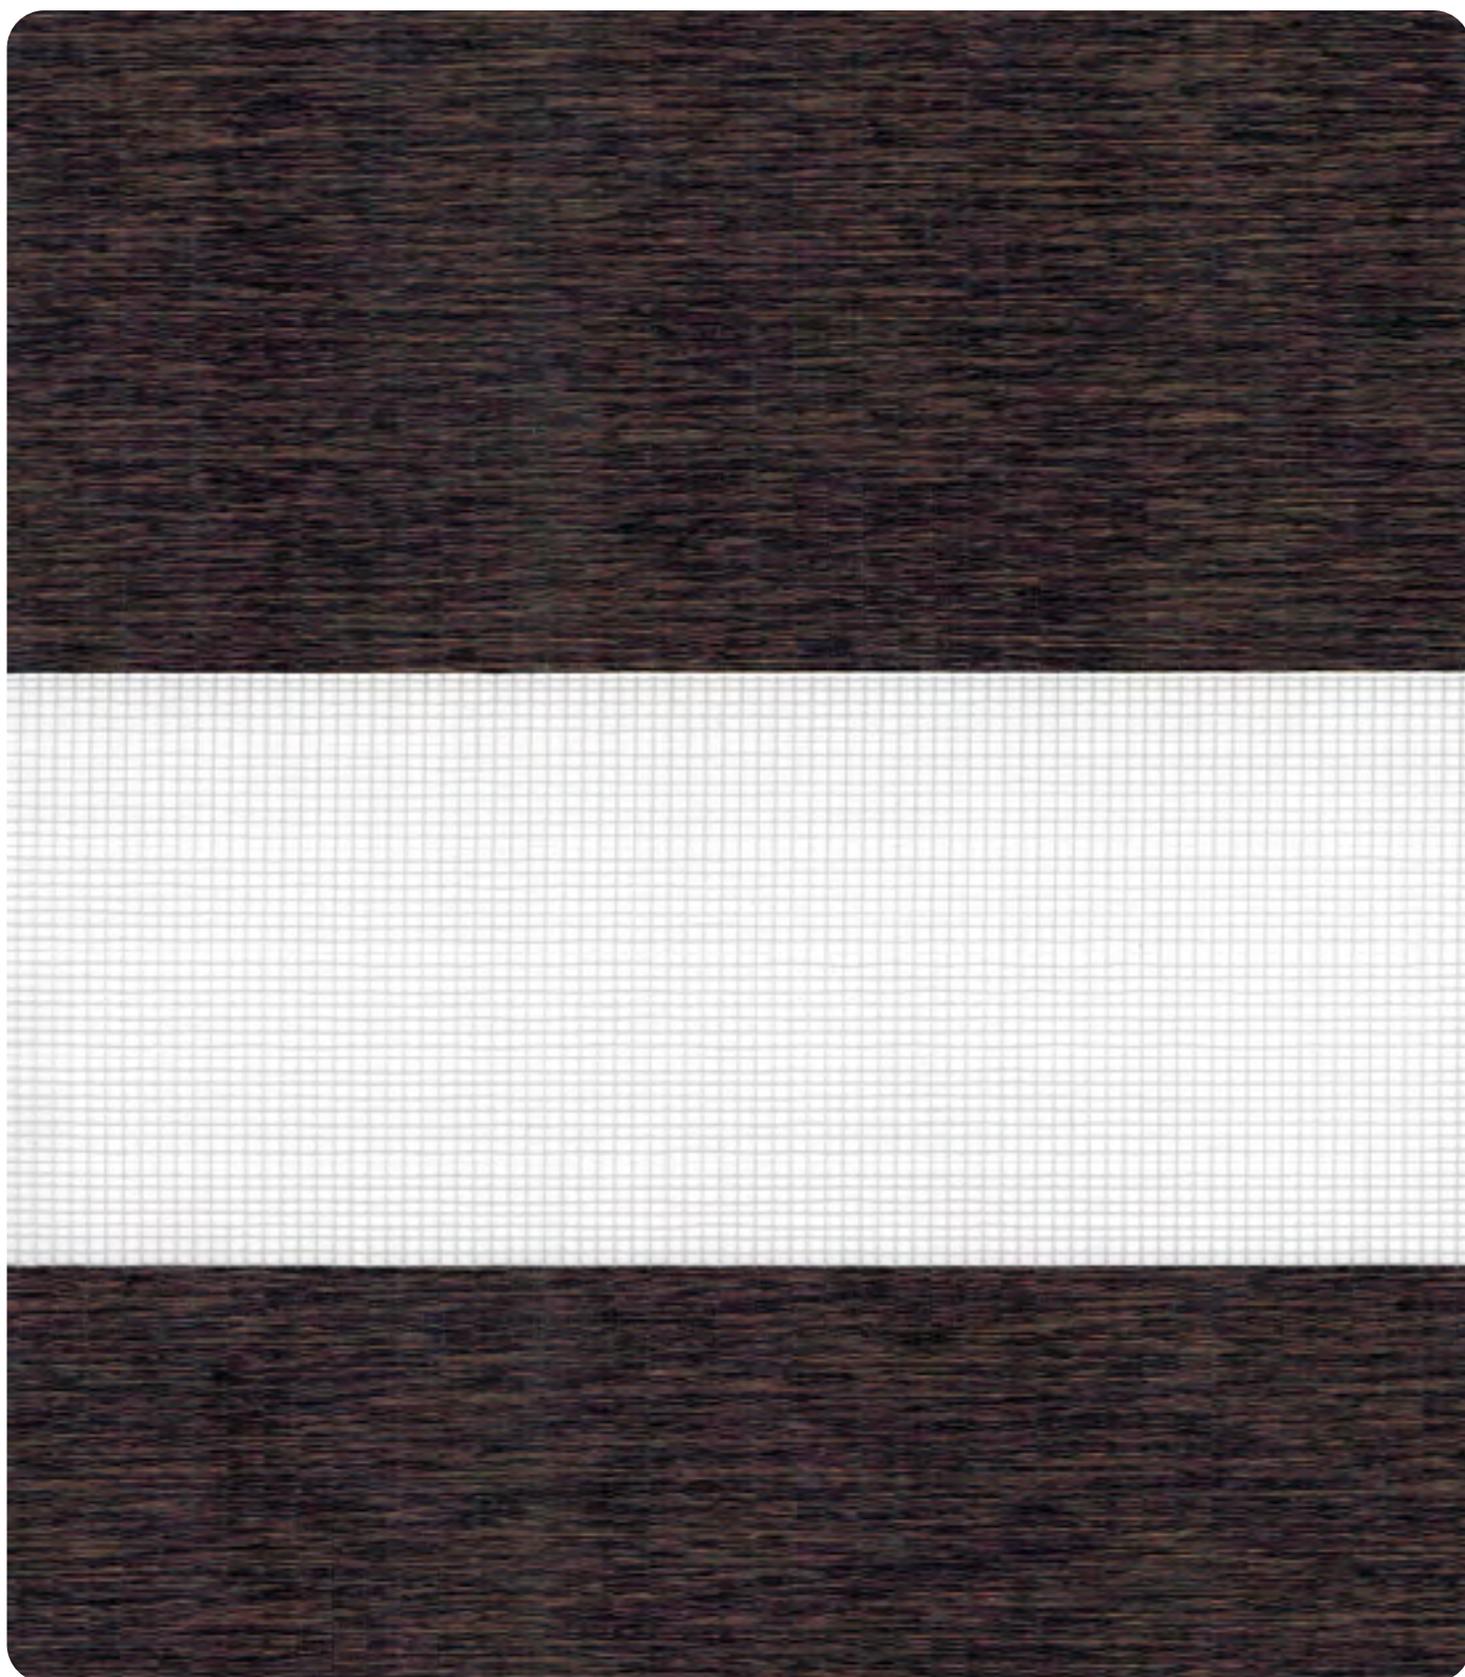

TOBACCO 0-005-09-00500

NEOLUX RUSTIC DIM OUT



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	320 gm/2 ± 5% 9.43 oz/yd ² ± 5%
Grosor*	0.59 mm ± 5% 0.023 in ± 5%
Tamaño de franja	Sólido: 120 mm ± 1% (4 3/4 in ± 1%) Malla: 80 mm ± 1% (3 1/8 in ± 1%)
Ancho de rollo	2.7 m 106.3 in
Largo de rollo	50 m 54.68 yd
Resistencia a la tensión*	Urdimbre: 1300 N Trama: 1100 N
Resistencia a la luz*	4.5 Grado Xenotest

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

Bloqueo UV-R	>99.9%
Bloqueo UV-A	>99.9%
Bloqueo UV-B	>99.9%
Transmisión (Ts)	2.1%
Reflección (Rs)	50.9%
Absorción (As)	47.0%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Aspirado para mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

MANUFACTURA



Fabricación en el
sentido del rollo.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

APLICACIONES



Persianas
Duales



Únicamente
para uso interior

Visita nuestro blog

Ideas para tu espacio

[Ir ahora](#)




NEOLUX CLASSIC DIM OUT

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

TOMO 1




Módulo

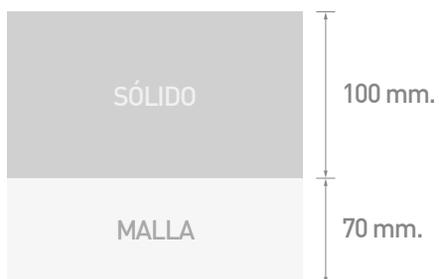


CLASSIC DIM OUT FR | 7 COLORES

NEOLUX CLASSIC DIM OUT

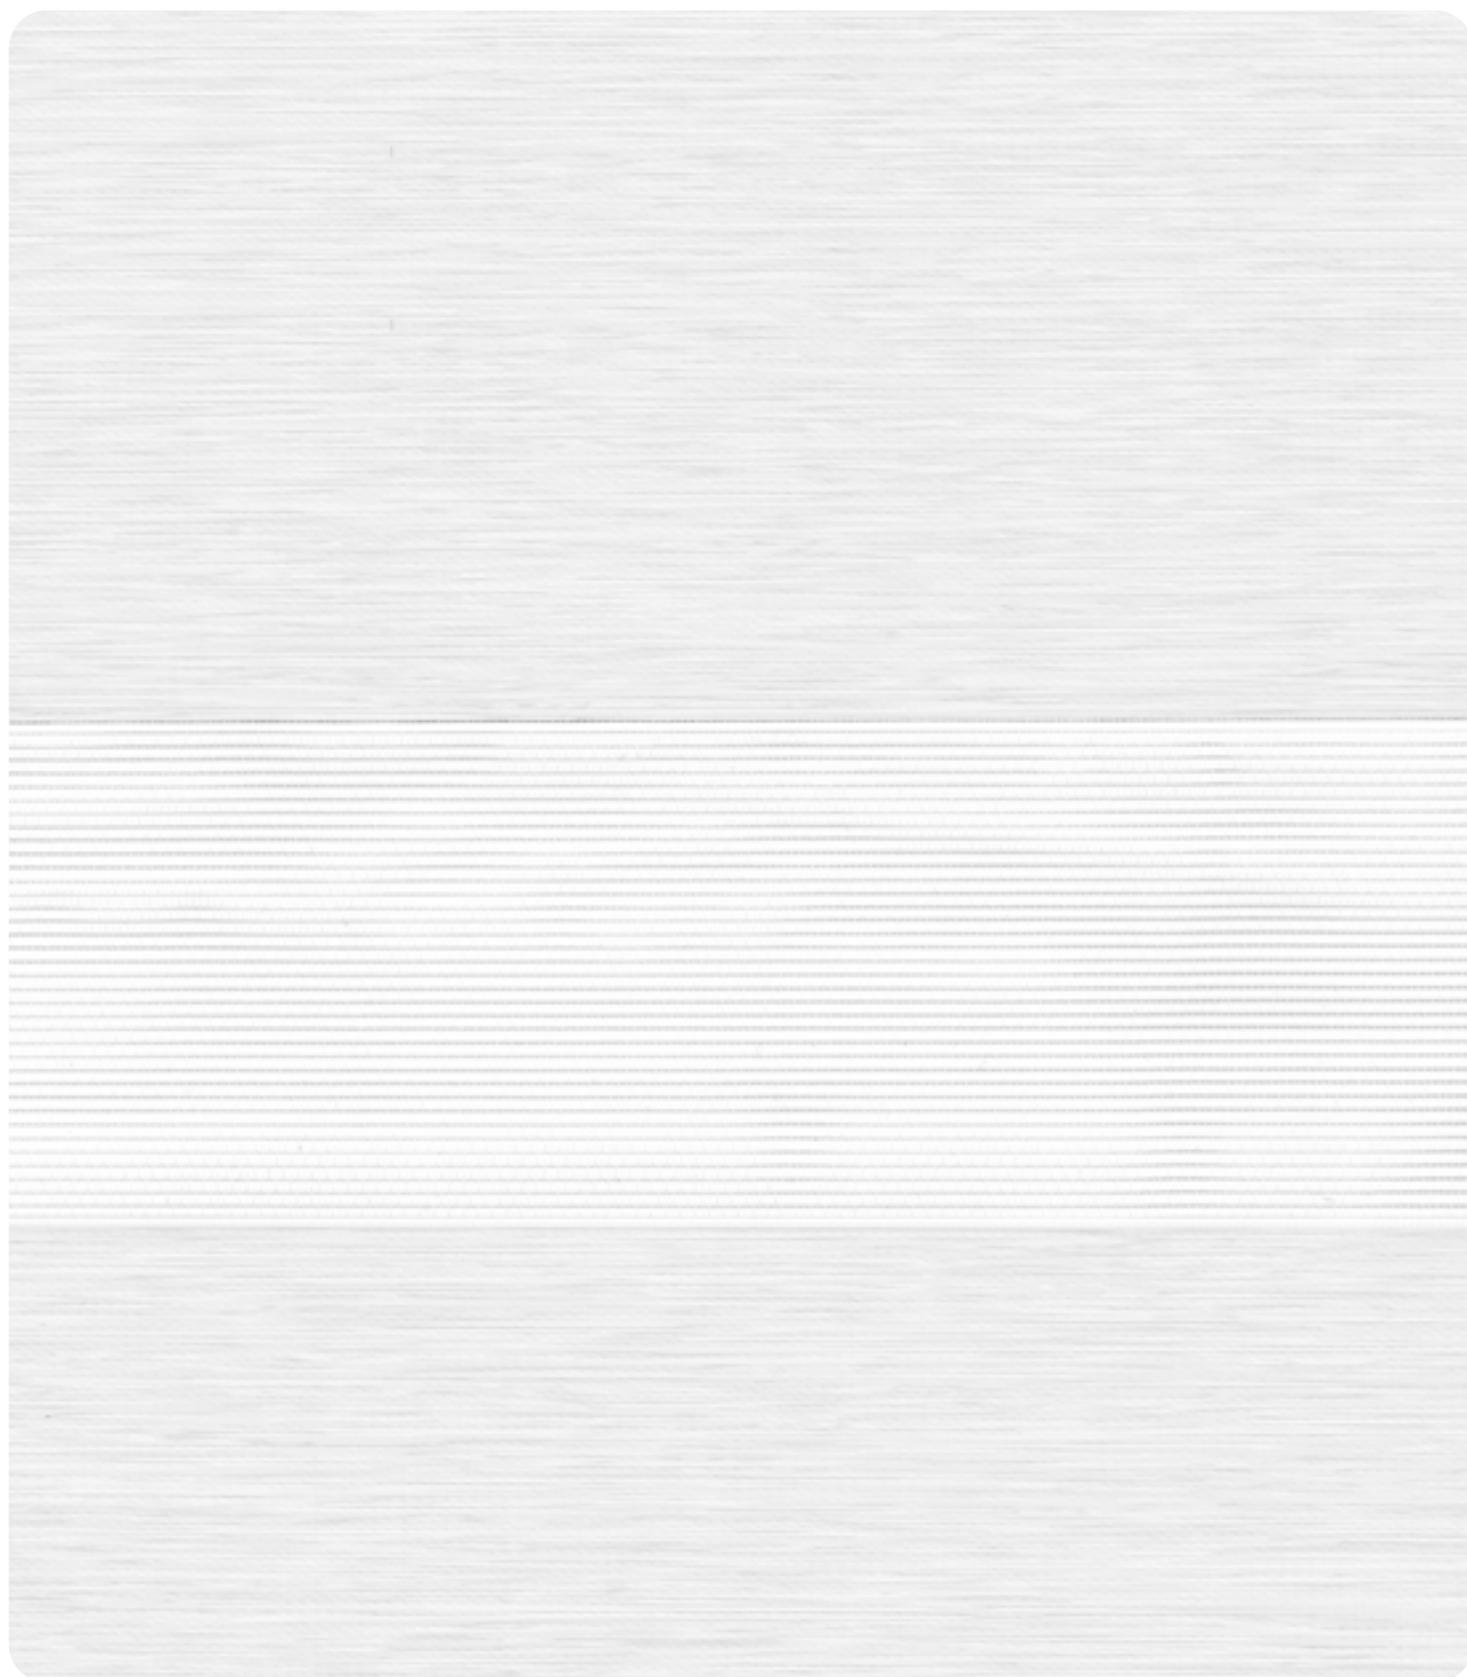

WHITE 0-005-15-00100

NEOLUX CLASSIC DIM OUT

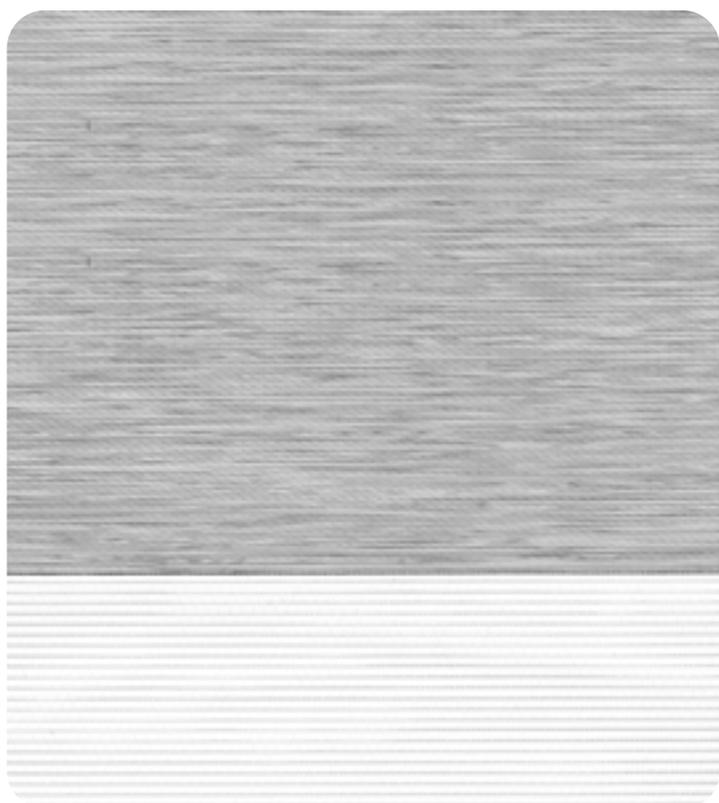

LIGHT GREY 0-005-15-00200



MUSHROOM 0-005-15-00700



SAND 0-005-15-00600



CHERRY 0-005-15-00500

NEOLUX CLASSIC DIM OUT



WOOD 0-005-15-00400



CHARCOAL 0-005-15-00300



NEOLUX CLASSIC DIM OUT

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	282 g/m ² ± 5% 8.32 oz/yd ² ± 5%
Grosor*	0.64 mm ± 5% 0.025 in ± 5%
Tamaño de franja	Sólido: 100 mm ± 1% (4 in ± 1%) Malla: 70 mm ± 1% (2 3/4 in ± 1%)
Ancho de rollo	2.6 m 102.4 in
Largo de rollo	40 m 43.75 yd
Resistencia a la luz*	4.5 Grado Xenotest

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

UPF	50+ UV-A: <0.01% UV-B: <0.01%
Bloqueo UV-R	> 99.9%
Bloqueo UV-A	> 99.9%
Bloqueo UV-B	> 99.9%
Transmisión (Ts)	< 0.01%
Reflección (Rs)	38.7%
Absorción (As)	61.3%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Aspirado para mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

MANUFACTURA



Fabricación en el
sentido del rollo.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

APLICACIONES



Persianas
Duales




Únicamente
para uso interior

Visita nuestro blog

Ideas para tu espacio

[Ir ahora](#)

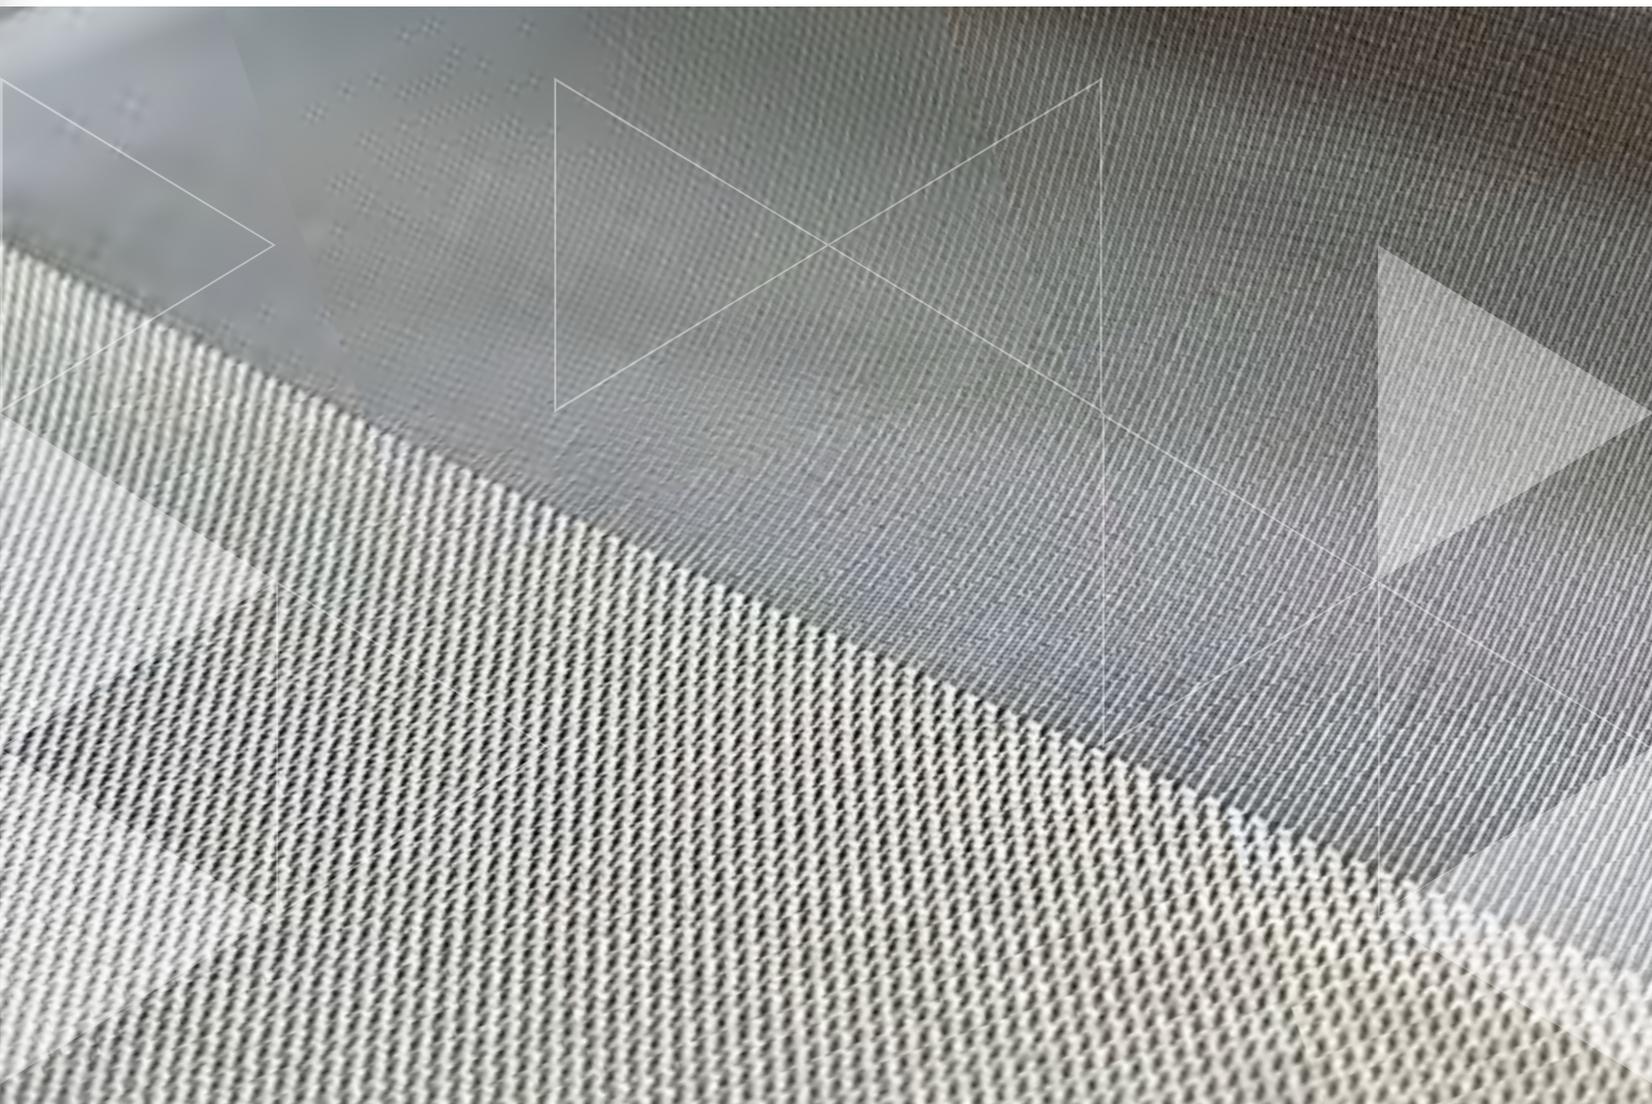

NEOLUX DYNASTY

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

TOMO 1




Módulo

SÓLIDO	75 mm.
MALLA	49 mm.




DYNASTY | **6 COLORES**

NEOLUX DYNASTY

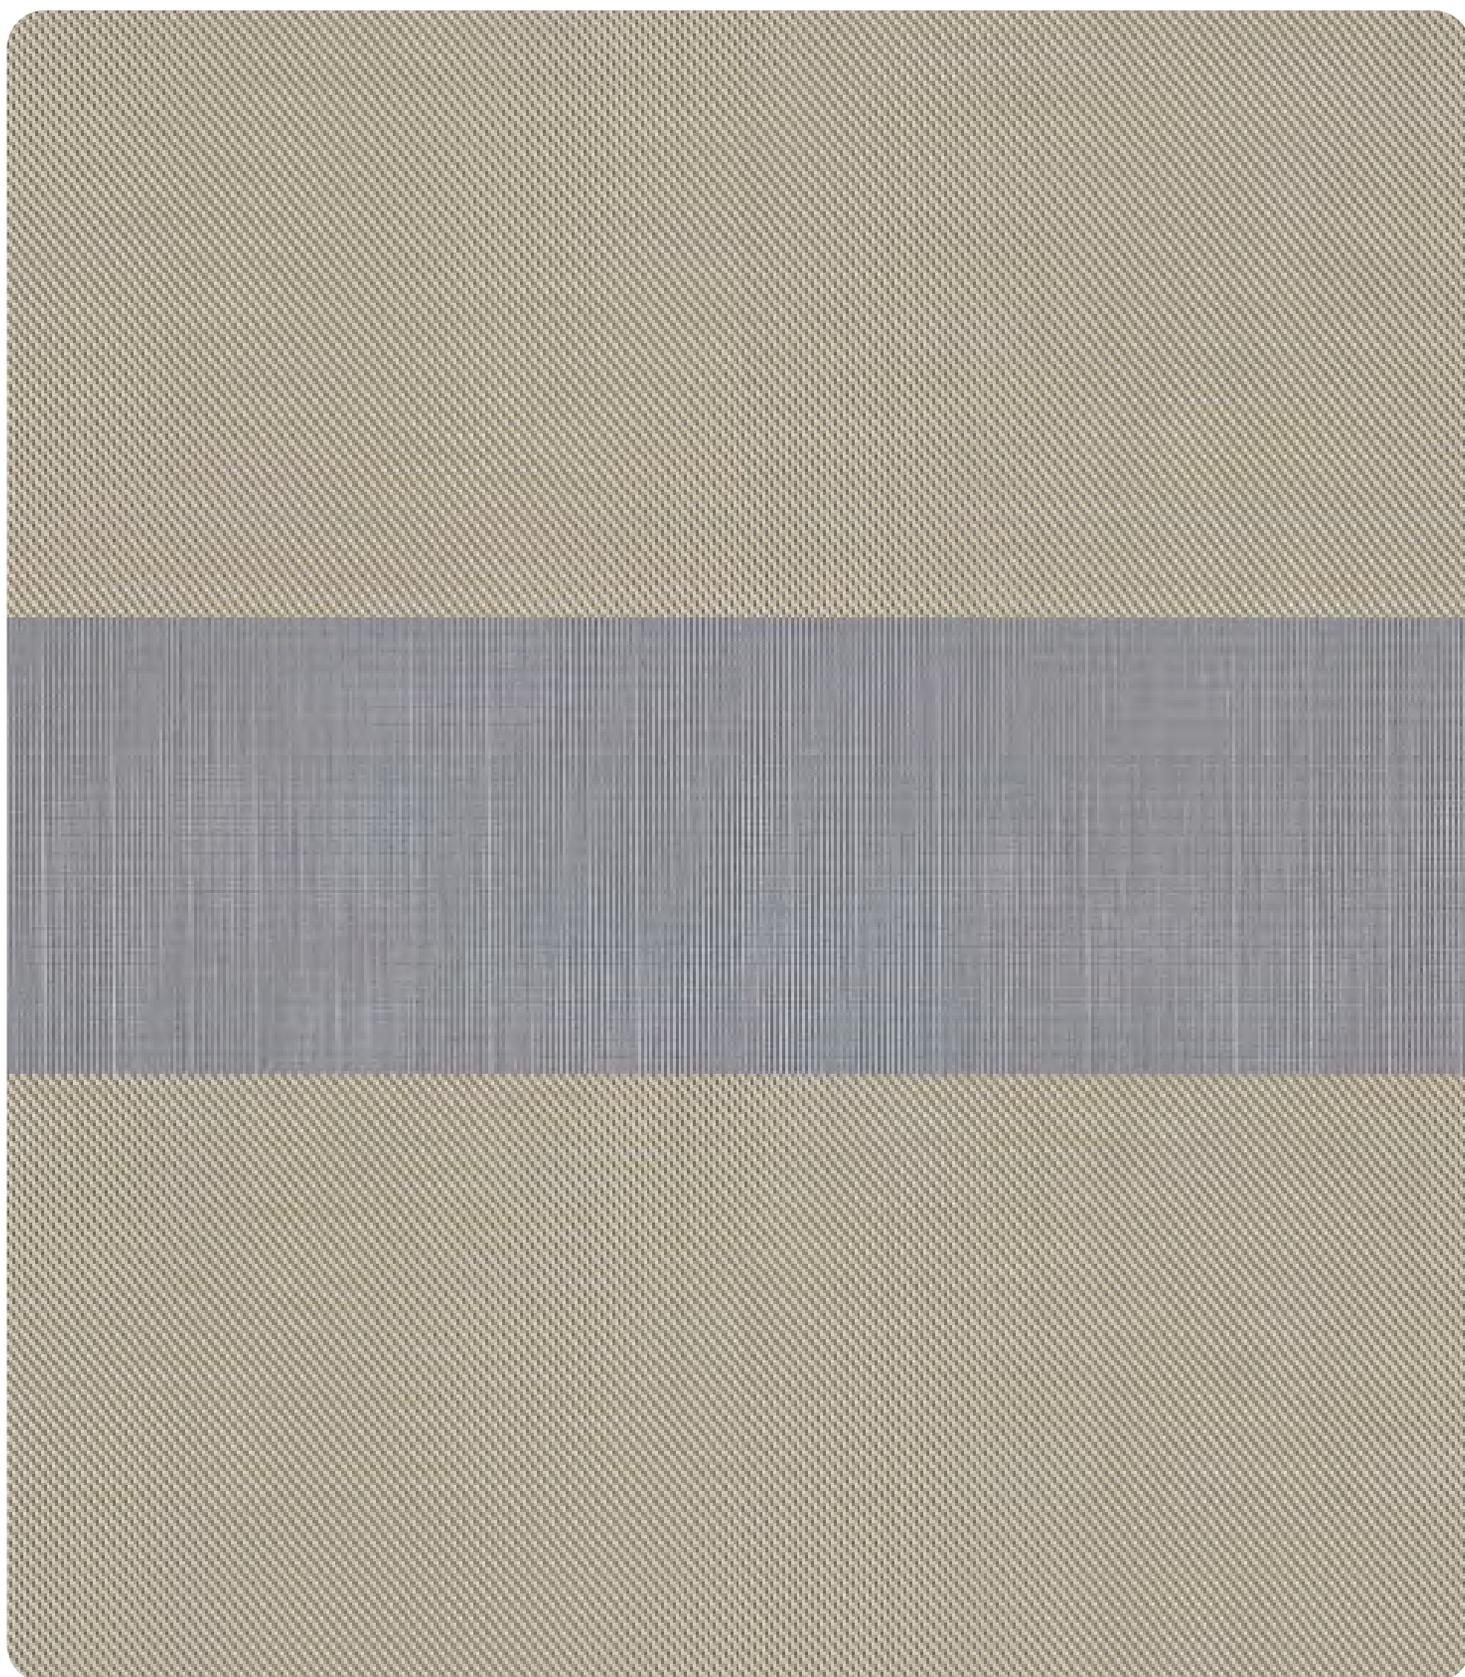


BEIGE 0-005-51-00500

NEOLUX DYNASTY

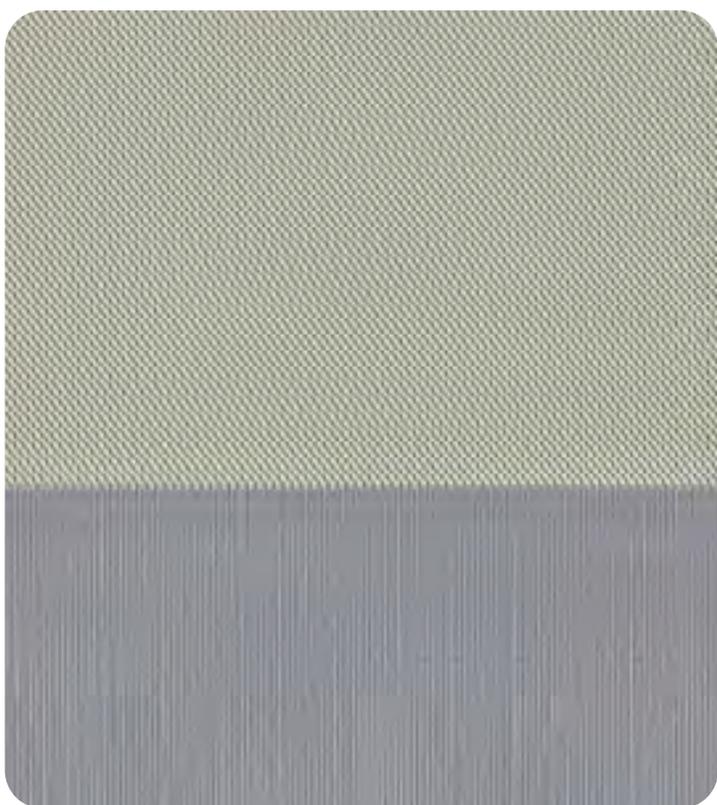

CREAM 0-005-51-00200

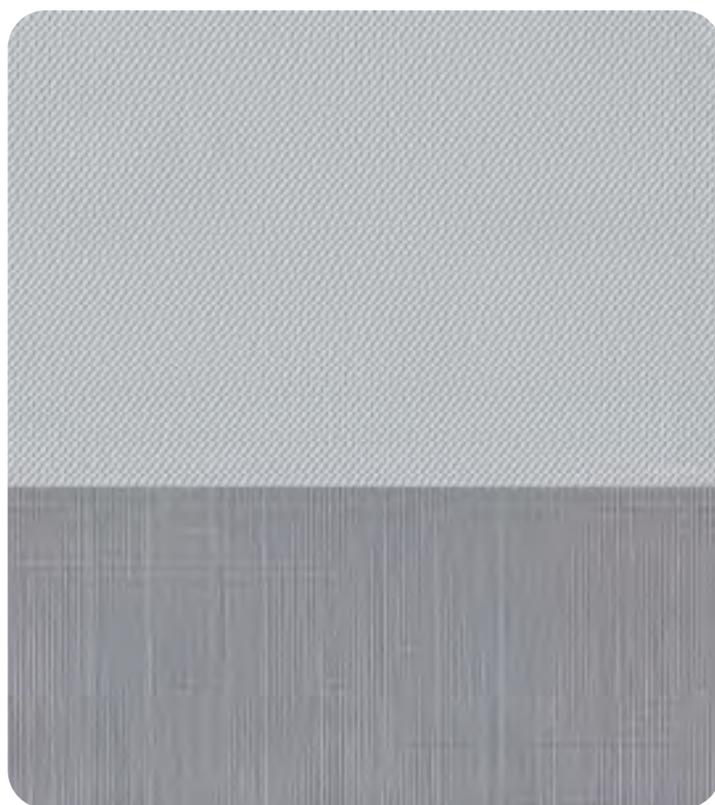

WHITE 0-005-51-00100




BROWN 0-005-51-00600



CHARCOAL 0-005-51-00400

NEOLUX DYNASTY

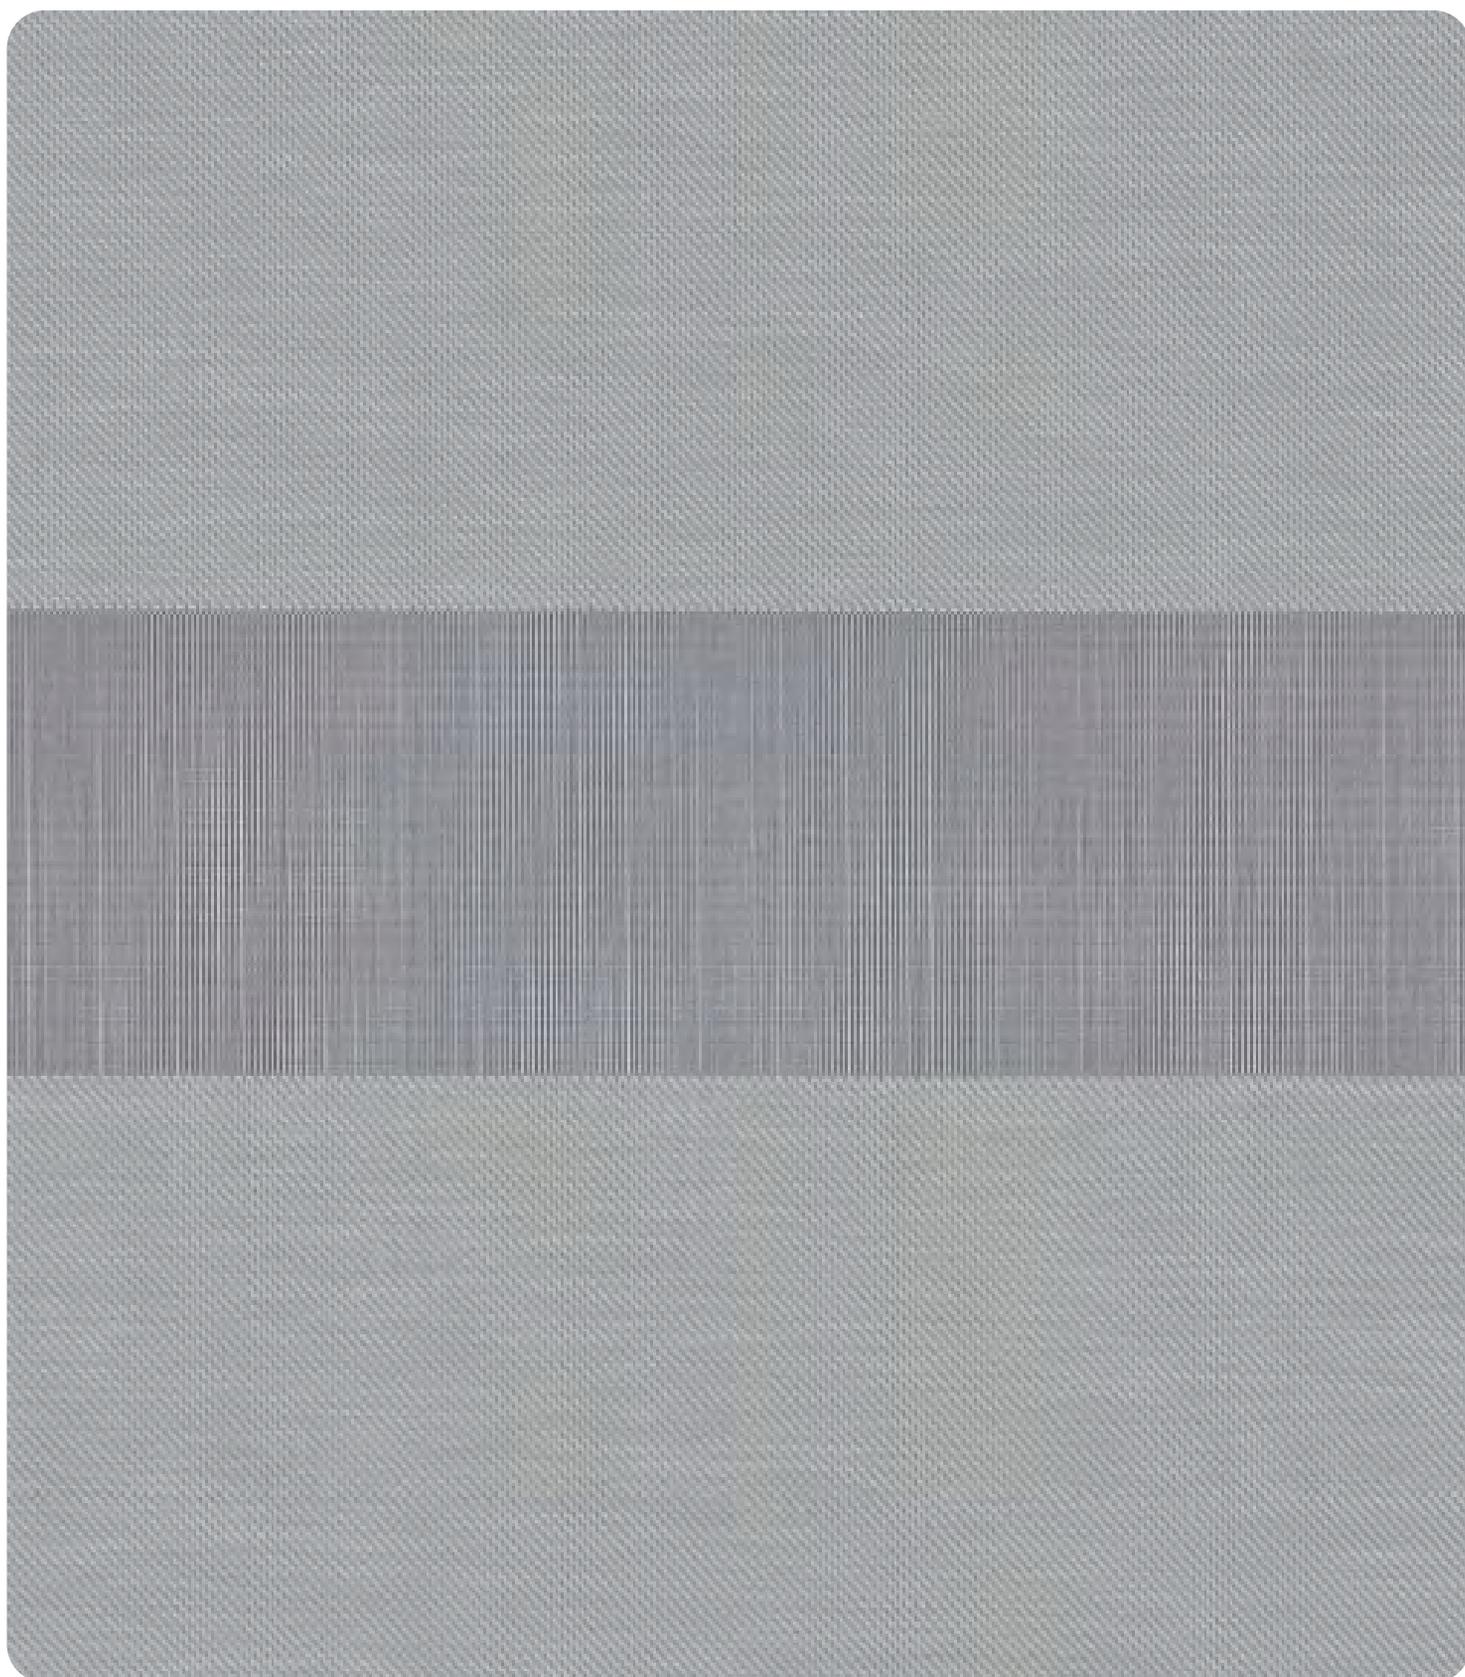

GREY 0-005-51-00300

NEOLUX DYNASTY



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	101 gm/2 ± 5% 2.97 oz/yd ² ± 5%
Grosor*	0.29 mm ± 5% 0.011 in ± 5%
Tamaño de franja	Sólido: 75 mm ± 1% 3 in ± 1% Malla: 49 mm ± 1% 2 in ± 1%
Ancho de rollo	2.8 m 110.2 in
Largo de rollo	50 m 54.68 yd
Resistencia a la tensión*	Sólido: 153 daN/5cm Malla: 33.9 daN/5cm
Resistencia al rasgado*	Sólido: 2.0 daN Malla: 3.0 daN
Resistencia a la luz*	4.5 Grado Xenotest

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

Bloqueo UV-R	94.8%
Bloqueo UV-A	92.8%
Bloqueo UV-B	99.6%
Transmisión (Ts)	16.3%
Reflección (Rs)	43.4%
Absorción (As)	40.3%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Aspirado para mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

APLICACIONES



Persianas
Duales



Únicamente
para uso interior


Visita nuestro blog

Ideas para tu espacio

Ir ahora



The healthy choice

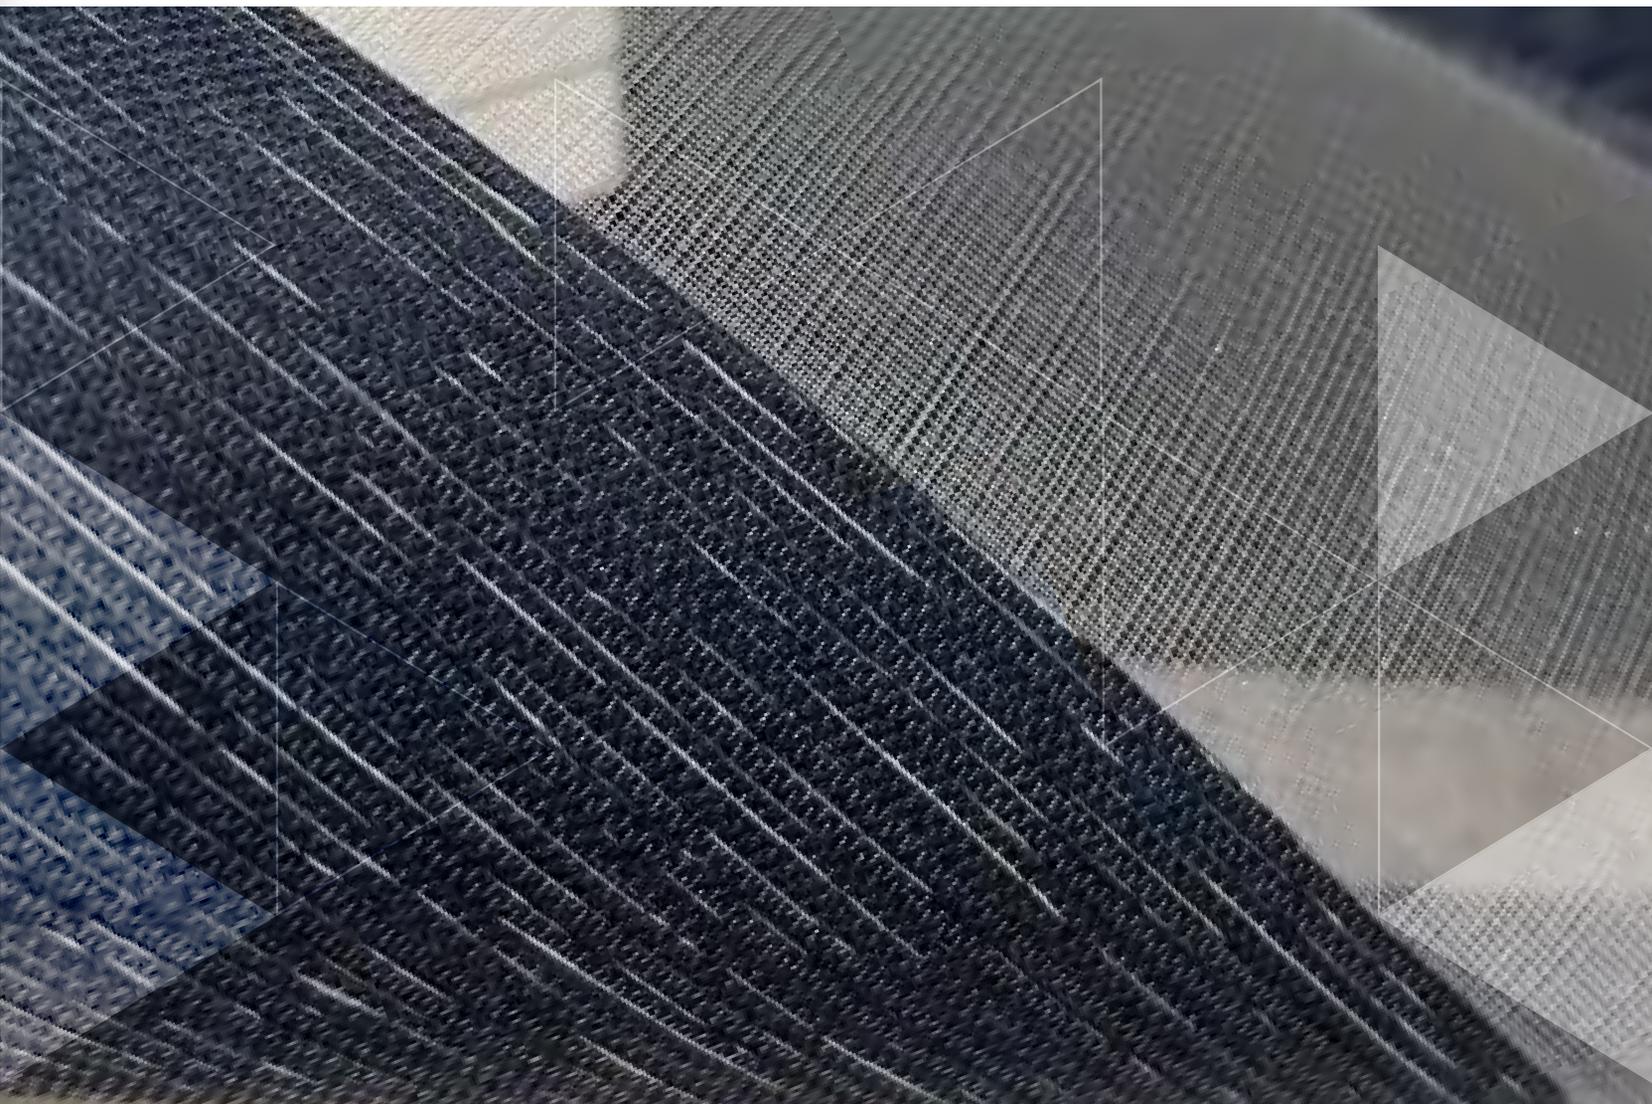

NEOLUX NOVEL


LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

TOMO 1




Módulo

SÓLIDO	78 mm.
MALLA	51 mm.

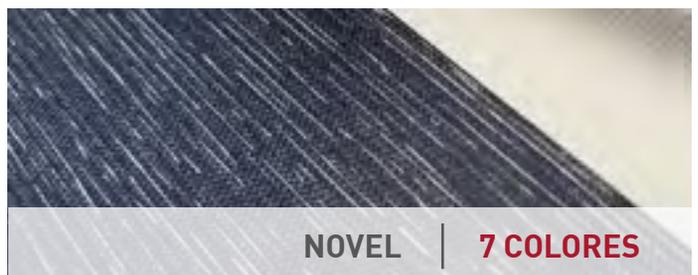


NOVEL | 7 COLORES

NEOLUX NOVEL

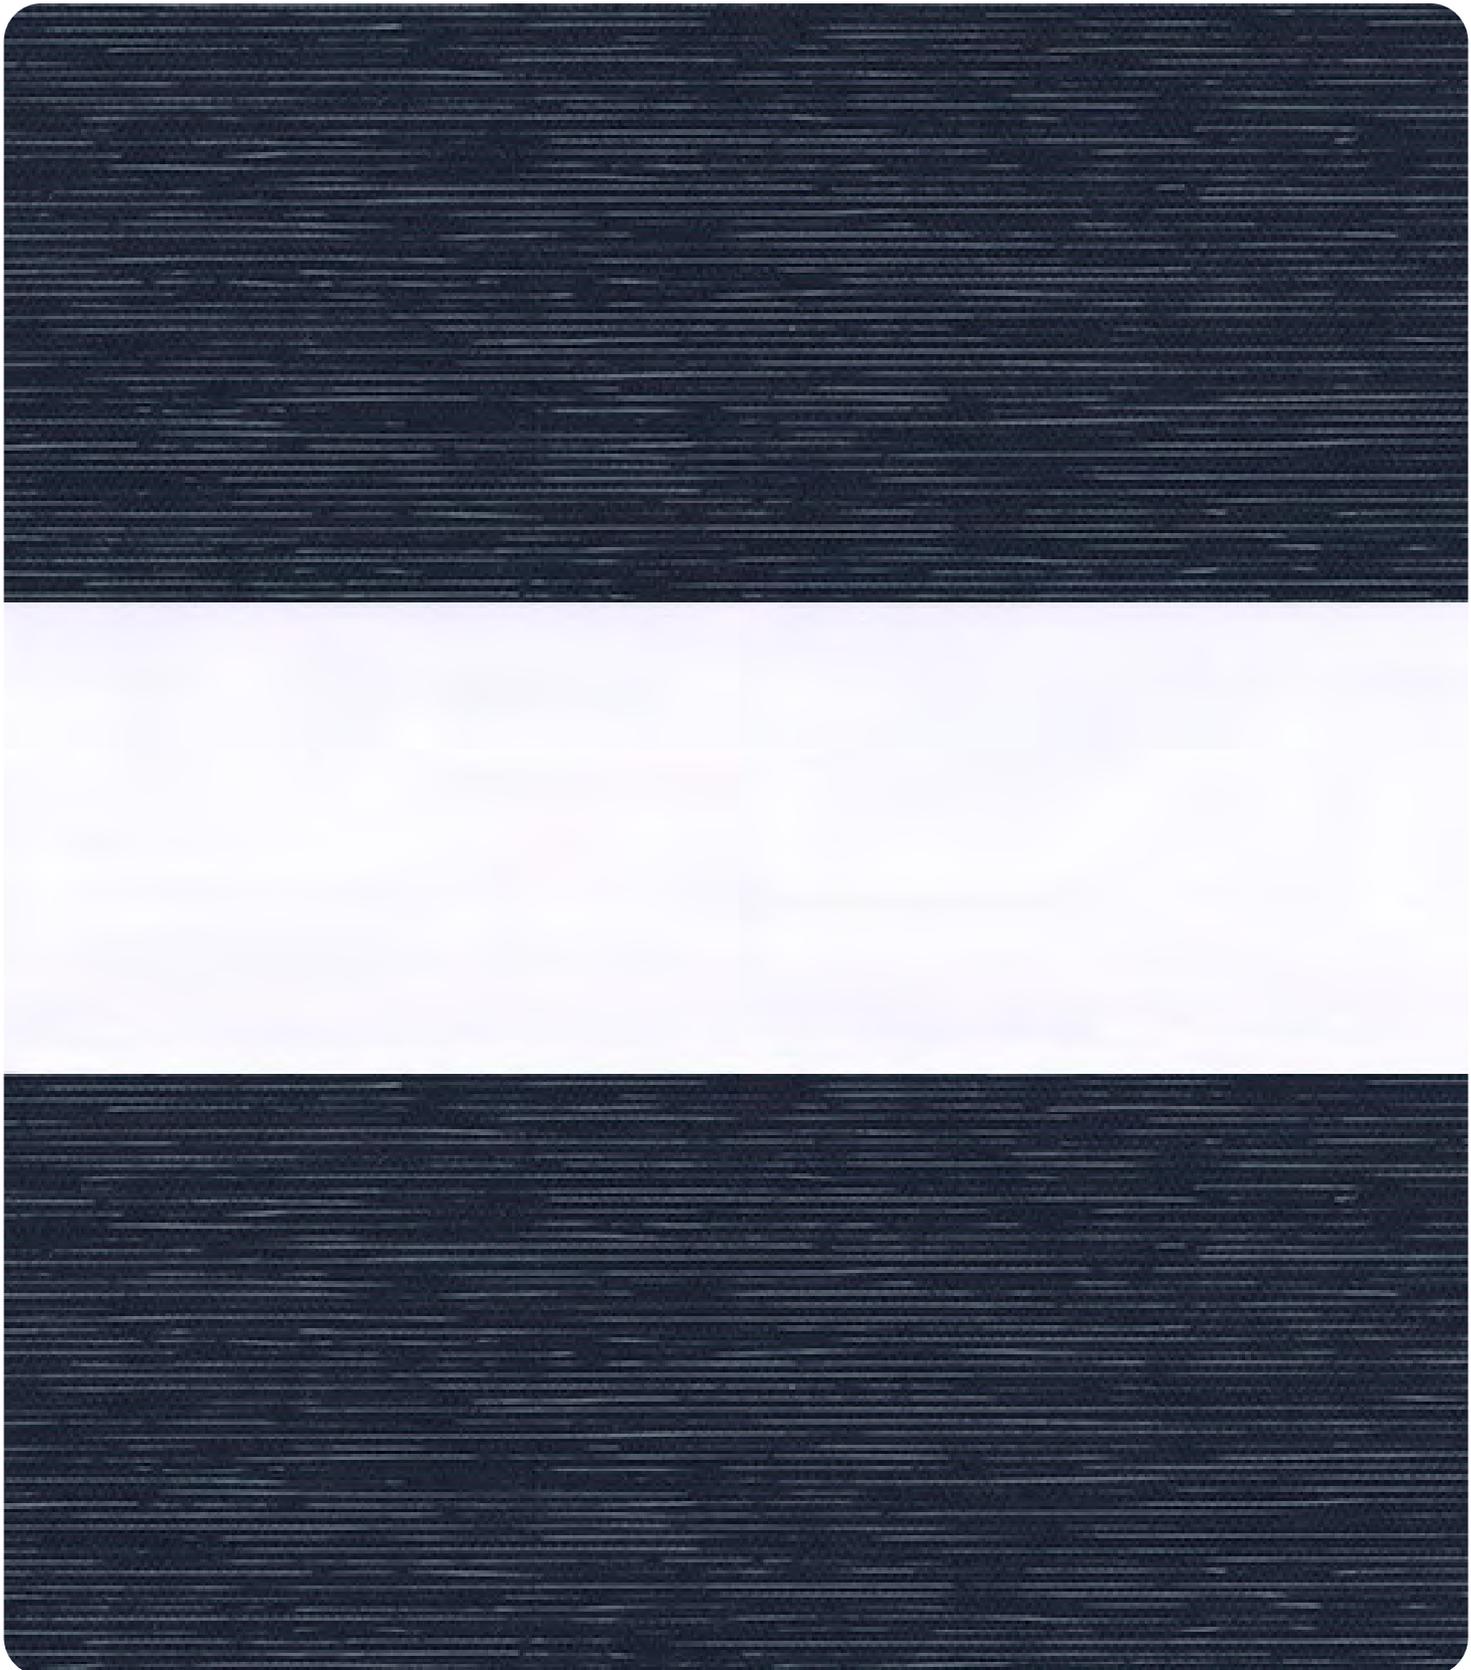

NAVY 0-005-52-00500

NEOLUX NOVEL



WHITE 0-005-52-00100



IVORY 0-005-52-00200



GREY 0-005-52-00300



BEIGE 0-005-52-00700

NEOLUX NOVEL



BLACK 0-005-52-00400



CHOCOLATE 0-005-52-00600

NEOLUX NOVEL



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	80 gm/2 ± 5% 3.35 oz/yd ² ± 5%
Grosor*	0.24 mm ± 5% 0.0094 in ± 5%
Tamaño de franja	Sólido: 78 mm ± 1% 3 in ± 1% Malla: 51 mm ± 1% 2 in ± 1%
Ancho de rollo	2.8 m 110.2 in
Largo de rollo	50 m 54.68 yd
Resistencia a la tensión*	Sólido: 1686.7 daN/5cm Malla: 181 daN/5cm
Resistencia al rasgado*	Sólido: 7.8 daN Malla: 23.2 daN
Resistencia a la luz*	4 Grado Xenotest

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

Bloqueo UV-R	>91.4%
Bloqueo UV-A	>88.1%
Bloqueo UV-B	>99.2%
Transmisión (Ts)	30.70%
Reflección (Rs)	44.10%
Absorción (As)	25.20%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Aspirado para mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

APLICACIONES



Persianas
Duales



Únicamente
para uso interior

Visita nuestro blog

Ideas para tu espacio

Ir ahora



The healthy choice




NEOLUX ABACUS FR

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

TOMO 1




Módulo

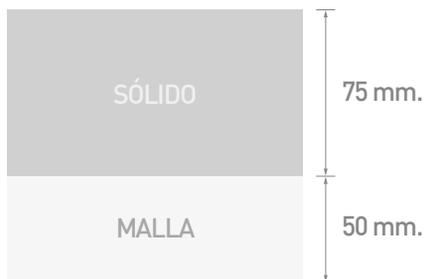


ABACUS FR | 5 COLORES

NEOLUX ABACUS FR

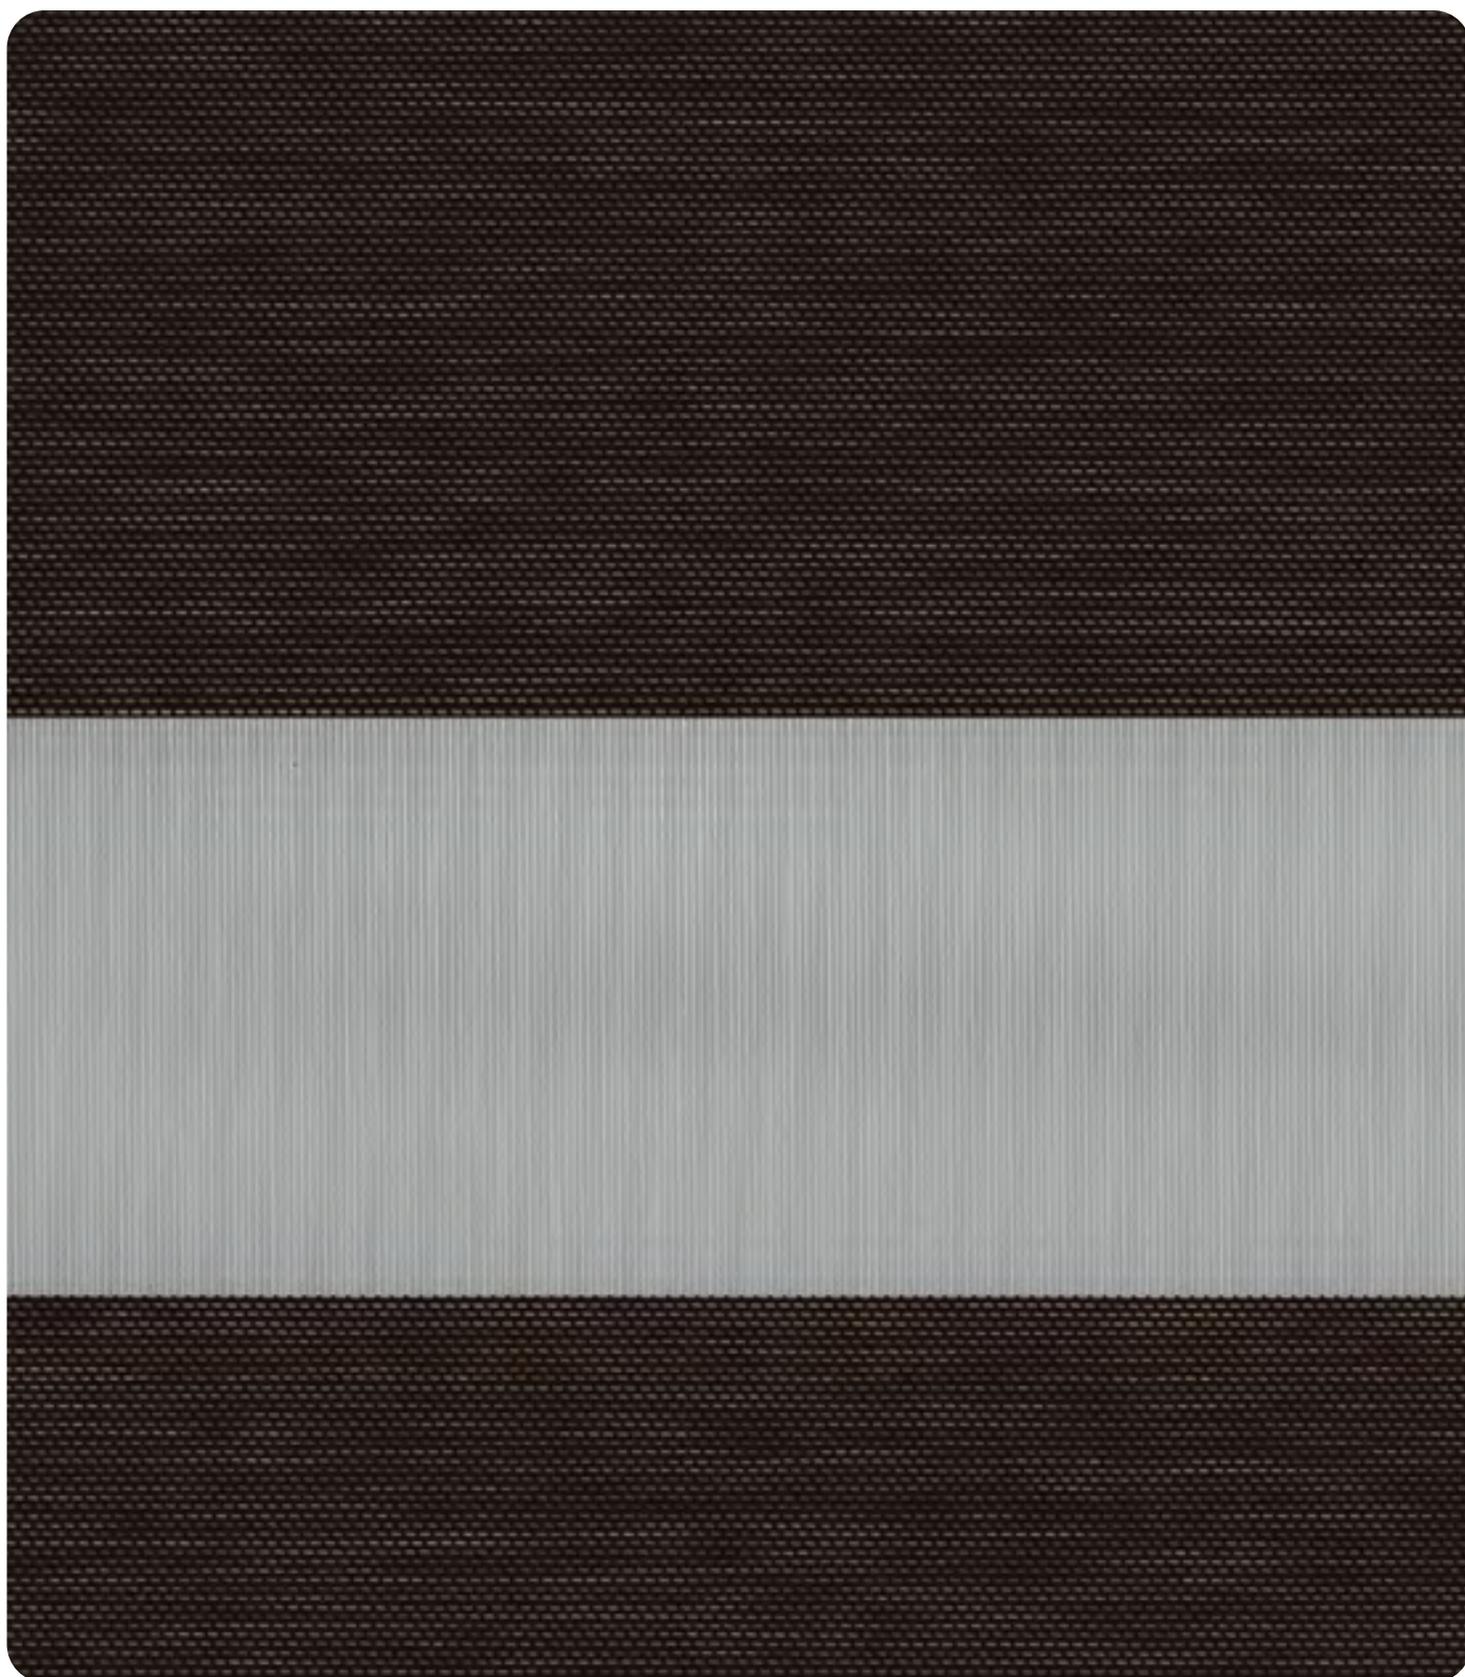


CHARCOAL 0-005-38-00500


NEOLUX ABACUS FR

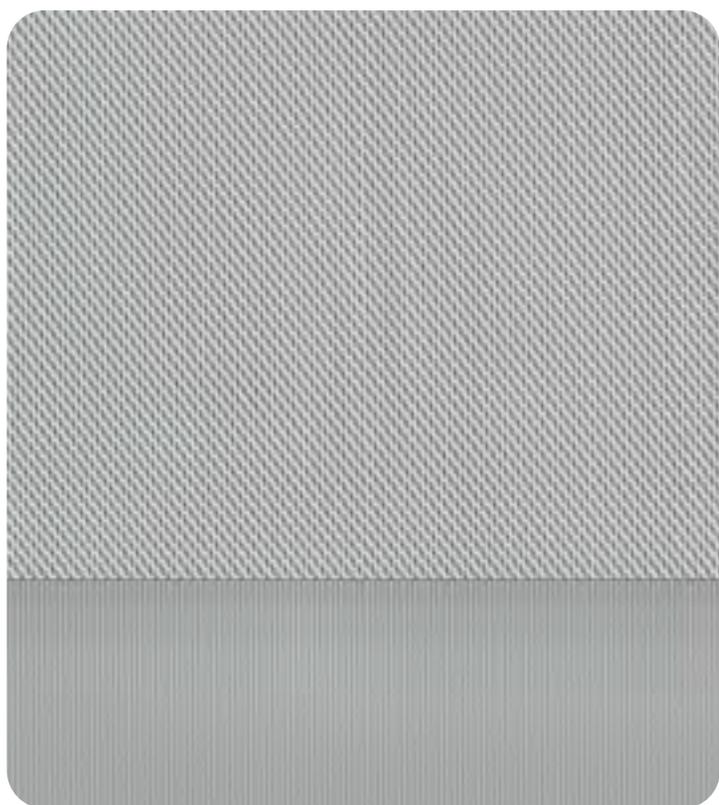

WHITE 0-005-38-00100

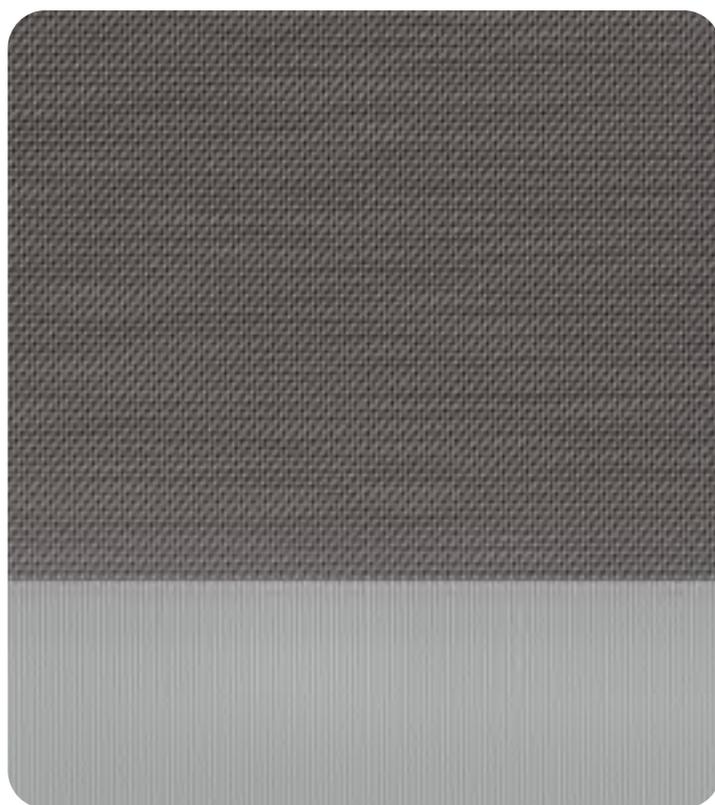

PEARL 0-005-38-00400

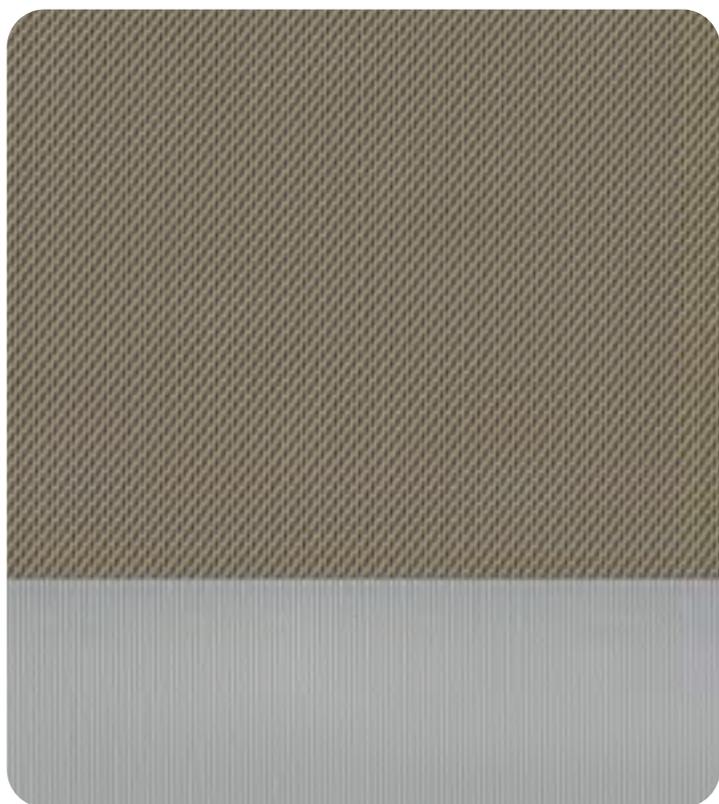

LINEN 0-005-38-00200



WOOD 0-005-38-00300

NEOLUX ABACUS FR



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	117 g/m ² ± 5% 3.45 oz/yd ² ± 5%
Grosor*	0.40 mm ± 5% 0.016 in ± 5%
Tamaño de franja	Sólido: 75 mm ± 1% (3 in ± 1%) Malla: 50 mm ± 1% (2 in ± 1%)
Ancho de rollo	2.8 m 110.2 in
Largo de rollo	50 m 54.68 yd
Resistencia a la tensión*	Trama: 269.7 daN/5cm
Resistencia al rasgado*	Urdimbre: 0.5 daN Trama: 0.9 daN
Resistencia a la luz (Escala de Grises)*	4.5 Grado Xenotest
Retardante a la flama	NFPA 701: 2015

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

UPF	50+ UV-A: 1.9% UV-B: 0.1%
Bloqueo UV-R	98.6%
Bloqueo UV-A	98.1%
Bloqueo UV-B	99.9%
Transmisión (Ts)	16.3%
Reflección (Rs)	63.7%
Absorción (As)	20.0%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Aspirado para mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

APLICACIONES



Persianas
Duales



Únicamente
para uso interior

Visita nuestro blog

Ideas para tu espacio

Ir ahora



VERTILUX


IDEAS PARA TU ESPACIO

THE NEOLUX BOOK

TOMO 1

Vertilux México



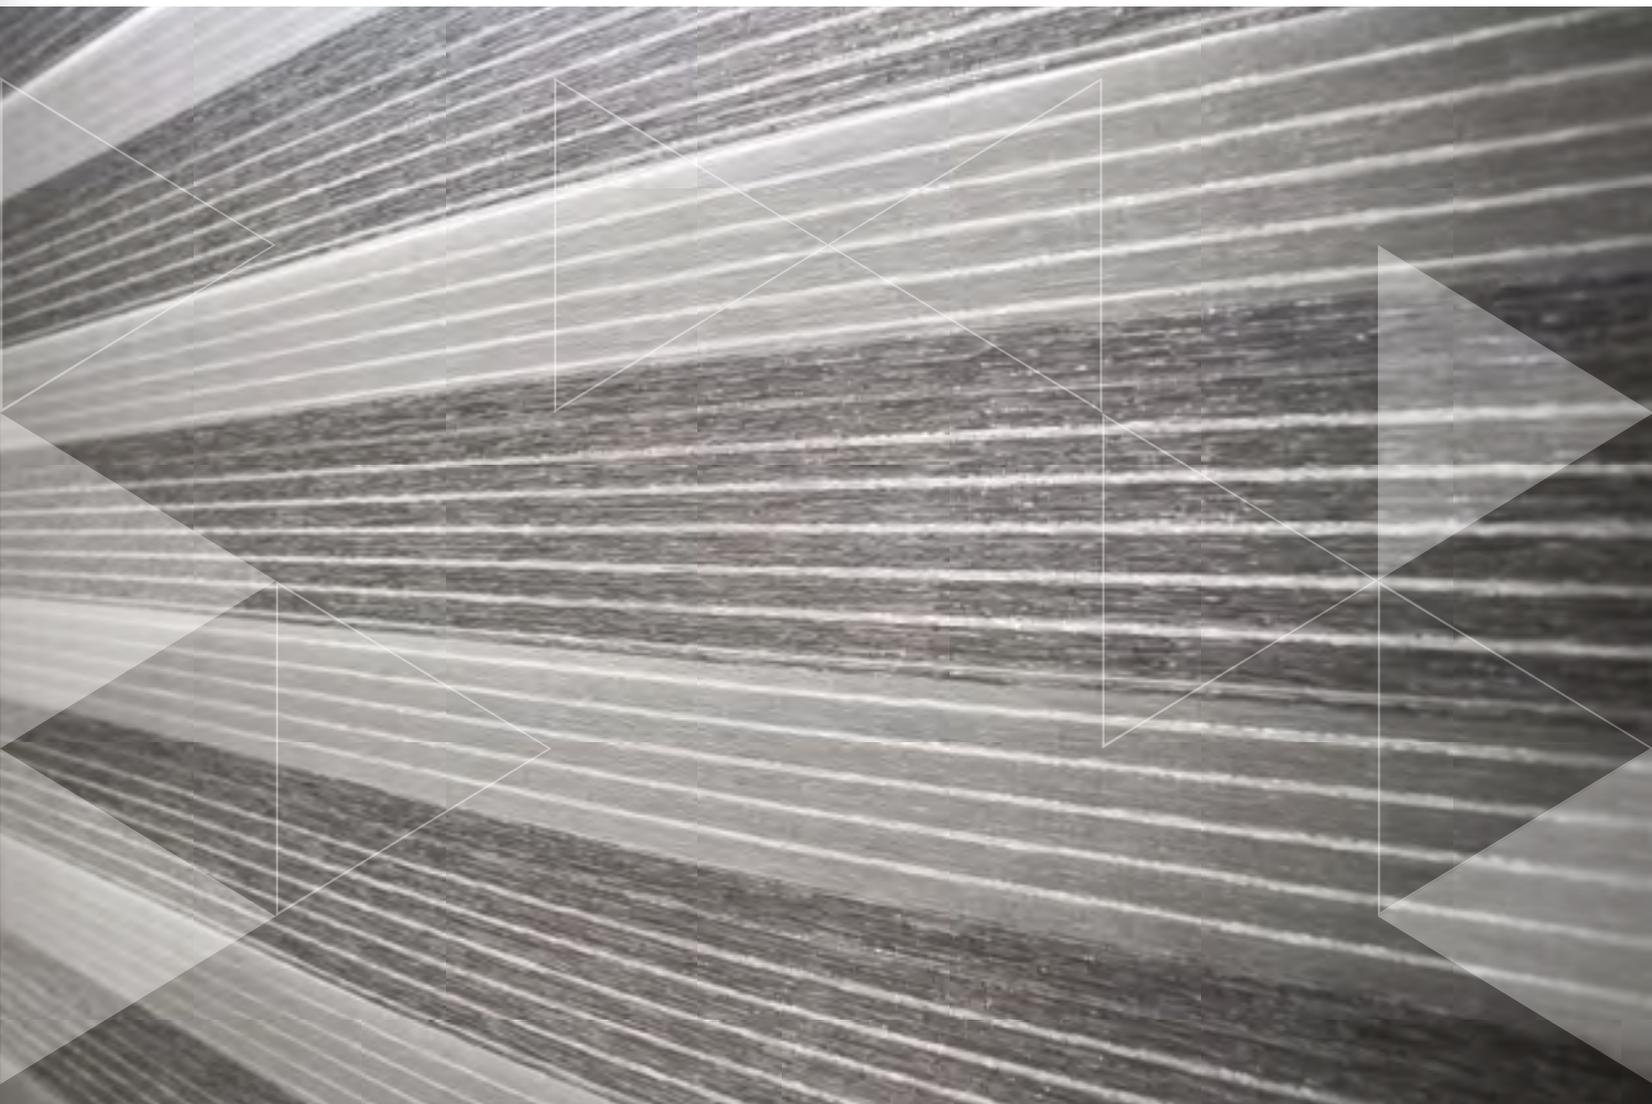

NEOLUX SPLENDOR

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

TOMO 1



Módulo

SÓLIDO	75 mm.
MALLA	50 mm.



SPLENDOR | **4 COLORES**

NEOLUX SPLENDOR




IVORY 0-005-17-00200

NEOLUX SPLENDOR



WHITE 0-005-17-00100

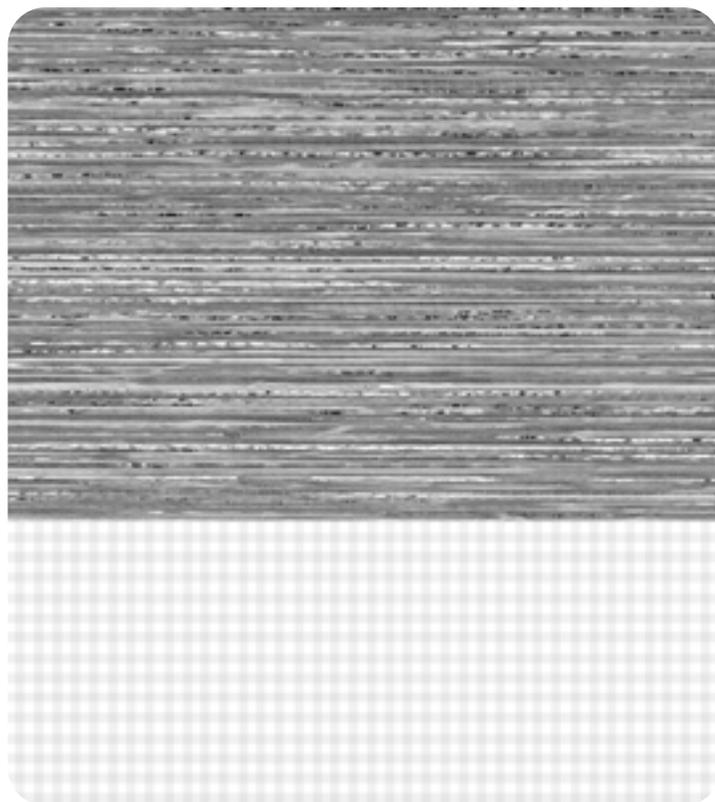

SILVER GREY 0-005-17-00300



SILVER GREY 0-005-17-400

NEOLUX SPLENDOR



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	155 g/m ² ± 5% 4.57 oz/yd ² ± 5%
Grosor*	0.40 mm ± 5% 0.016 in ± 5%
Tamaño de franja	Sólido: 75 mm ± 1% (3 in ± 1%) Malla: 50 mm ± 1% (2 in ± 1%)
Ancho de rollo	2.8 m 110.2 in
Largo de rollo	50 m 54.68 yd
Resistencia a la tensión*	Urdimbre: 370.4 daN Trama: 25.4 daN
Resistencia a la luz*	4 Grado Xenotest

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

Bloqueo UV-R	88.0%
Bloqueo UV-A	75.0%
Bloqueo UV-B	79.0%
Transmisión (Ts)	58.0%
Reflección (Rs)	19.9%
Absorción (As)	42.0%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Aspirado para mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

APLICACIONES



Persianas
Duales



Únicamente
para uso interior

Visita nuestro blog

Ideas para tu espacio

[Ir ahora](#)



VERTILUX

IDEAS PARA TU ESPACIO



THE NEOLUX BOOK

vertilux.mx



NEOLUX NAPA

LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES

TOMO 1



Módulo

SÓLIDO	75 mm.
MALLA	50 mm.



NEOLUX NAPA




REED 0-005-32-00300

NEOLUX NAPA



IVORY 0-005-32-00600

WHITE LINEN 0-005-32-00100

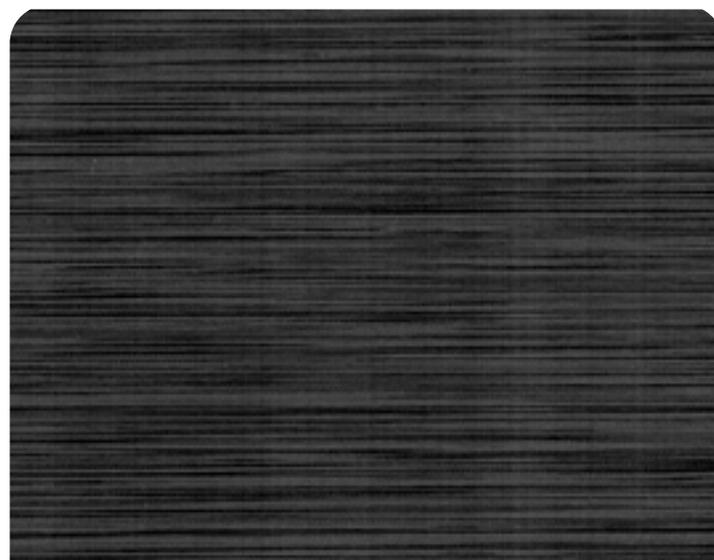

PEARL GREY 0-005-32-00200

CHARCOAL 0-005-32-00400

NEOLUX NAPA



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% Poliéster
Peso	120 gm/2 ± 5% 3.54 oz/yd ² ± 5%
Grosor*	0.40 mm ± 5% 0.016 in ± 5%
Tamaño de franja	Sólido: 118 mm ± 1% 4 5/8 in ± 1% Malla: 78 mm ± 1% 3 1/16 in ± 1%
Ancho de rollo	2.8 m 110.2 in
Largo de rollo	50 m 54.68 yd
Resistencia a la tensión*	Urdimbre: 160 N/5cm Trama: 2900 N/5cm
Resistencia al rasgado*	Urdimbre: 2.6 N Trama: 4.4 N
Resistencia a la luz*	4.5 Grado Xenotest

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR*

Bloqueo UV-R	97.3%
Bloqueo UV-A	96.3%
Bloqueo UV-B	99.8%
Transmisión (Ts)	11.9%
Reflección (Rs)	43.2%
Absorción (As)	44.9%

*Pruebas aplicadas a la franja sólida de tejido.
Evaluaciones presentadas por diferentes laboratorios.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Aspirado para mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

APLICACIONES



Persianas
Duales



Únicamente
para uso interior

Visita nuestro blog

Ideas para tu espacio

Ir ahora

THE NEOLUX BOOK

La evolución de las persianas enrollables

TOMO 1



VERTILUX

IDEAS PARA TU ESPACIO

Queda prohibida la reproducción y/o edición parcial o total de este documento, ya sea en medios electrónicos, fotocopiado, escaneado o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de Vertilux, así como Vertilux no se hace responsable por el mal uso de nuestro catálogo digital, el uso de copias en tejidos, mecanismos y perfiles de aluminio que no están avalados por la marca y todo uso de componentes ajenos invalida cualquier garantía parcial o total.

Copyright © 2024. Todos los derechos reservados.